

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**


@VISA_GINGER

в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:

yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Водонагреватели косвенного нагрева BS

Бак и теплообменник выполнены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304.

Время нагрева воды в бойлере:

- 10-45°C = до 15 минут,
- 10-60°C = до 20 минут.


Контур рециркуляции. Позволяет сразу пользоваться горячей водой при открытии крана ГВС.

Оснащен системой очистки. Облегчает обслуживание и позволяет легко очищать от различных отложений и взвесей.

Электронное управление. Позволяет легко настраивать и контролировать температуру воды.

Водонагреватель напольный BS, серия В, Бак-в-Баке

Разрез:

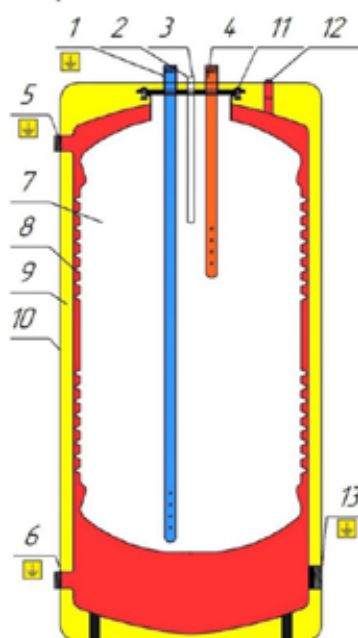


1. Вход холодной санитарной воды. ⚡
Точка подключения бойлера к контуру заземления
2. Трубка для температурного датчика котла
3. Выход горячей санитарной воды (контур ГВС)
4. Патрубок рециркуляции ГВС
5. Вход греющей жидкости системы отопления ⚡
6. Выход греющей жидкости системы отопления ⚡
7. Бак ГВС из нержавеющей стали SS304
8. Внешний бак
9. Теплоизоляция из полиуретана
10. Декоративный чехол
11. Ревизионный фланец с уплотнителем
12. Патрубок для сброса воздуха из наружного контура бойлера (Кран Маевского)
13. Точка установки ТЭН ⚡

Позиция на экране	1	3	4	5	6	12	13
Размер резьбового соединения	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1	G 1	G 1/2	G 1 1/2



Вид сверху (фитинги подключения):

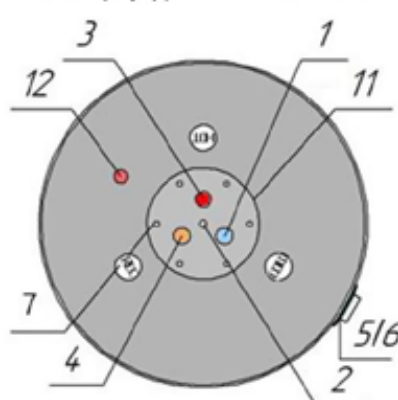

1. Вход холодной санитарной воды G3/4.
2. Трубка для температурного Датчика котла 10мм
3. Выход горячей санитарной воды (контур ГВС) G 3/4
4. Патрубок рециркуляции ГВС G 3/4
5. Вход греющей жидкости системы отопления G1
6. Выход греющей жидкости системы отопления G1
7. Болтовое соединение фланца M8
11. Ревизионный фланец с уплотнителем
Ø вн = 170 мм; Ø н = 190 мм
12. Патрубок для сброса воздуха из наружного контура бойлера (Кран Маевского) G 1/2

Артикул	Модель	Объем ГВС, лит.	Высота, мм	Диаметр, мм	Макс. ГВС, лит./час	Мощность теплообменника, кВт	Площадь теплообменника, м.кв.	Цены, руб.
498900022	Водонагреватель BS-160/39B	120	900	570	930	39	1,10	76600,00
498900023	Водонагреватель BS-230/50B	170	1300	570	1355	50	1,59	89500,00

Водонагреватель напольный BS, серия Z, змеевик

вид А-А

вид В-В

В модели BS-150/30Z выход рециркуляции располагается ниже входа теплоносителя

BS-150/30Z BS-200/50Z

Размеры (мм)	
h	996 1255
a	250 250
b	705 965
c	210 210
d	320 310
e	505 495
f	690 960
g	600 870
m	790 1050
ØA	500 500
ØB	605 605
Упаковка:	690x690x1065 690x690x1325

WI	- вход холодной воды	G 1"	*G 1, 1/4"
WO	- выход горячей воды	G 1"	*G 1, 1/4"
HI	- вход теплоносителя	G 1"	
HO	- выход теплоносителя	G 1"	
TW	- термокарман	Ø 14 мм	*G 1"
R	- рециркуляция	G 3/4"	
EN	- подключение ТЭНа	G 1, 1/2"	
T	- термометр	G 1/2"	
MA	- магниевый анод	G 1"	

*у емкостей вместимостью от 800 л

Артикул	Модель	Объём ГВС, лит.	Высо-та, мм	Диа-метр, мм	Макс. ГВС, лит. /час	Мощность теплооб-менника, кВт	Площадь теплооб-менника, м.кв.	Цены, руб.
498900020	Водонагреватель BS-150/30Z	150	996	605	818	30	1,00	82900,00
498900021	Водонагреватель BS-200/50Z	200	1255	605	1200	50	1,65	99300,00