ВИСА ГИНГЕР

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖА

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

ООО "ВИСА ГИНГЕР"

Телефон: +7 (495) 989-2303
E-mail: info@visa-gienger.ru
Сайт: visa-gienger.ru

Подписывайтесь на наши официальные каналы:

Офис и склад, Очаково

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

ВИСА ГИНГЕР, ОЧАКОВО на Яндекс.Картах: yandex.ru/maps/-/CCQtmYUtWC

Офис и шоурум, Родниковая

Адрес: **119297, Москва, Солнцево, ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**

ВИСА ГИНГЕР, РОДНИКОВАЯ на Яндекс.Картах: yandex.ru/maps/-/CHxQy2Oc

Внимание! Курс евро – фиксированный, 105,00 руб./евро.

Коллекторы

Коллекторные группы для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25

Коллекторы для подключения “тёплого пола”.

Описание

Распределительный коллектор из нержавеющей стали с запорно-регулировочной арматурой.

На подающей линии встроены запорно-регулировочные вентили из нержавеющей стали для балансировки расхода. На обратной лини интегрированы регулировочные вентили для отсекания циркуляции воды в отдельных контурах. Коллектор изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 (1.4301) в соответствии со стандартом EN 10088-2.

Характеристики

- Kvs=2,14 м3/час.
- Мощность: до 25 кВт при Δт 20.
- Max. рабочая температура: до 80°C.
- Межосевое расстояние: 50 мм.
- Подающая линия: с запорно-регулировочной арматурой.
- Обратная линия: с запорно-регулировочной арматурой.
- Подключение:
  - Первичная сторона: 1" ВР (накидная гайка с внутренней резьбой и плоским уплотнением).
  - Вторичная сторона: 3/4" НР (наружная резьба с коническим уплотнением типа "евроконус").

Комплект поставки:

- 2 сливных крана SFE 1/2".
- 2 кронштейна со звукоизолирующими хомутами.
- Комплект креплений (дюбели, шурупы).
- Упаковка из картона.

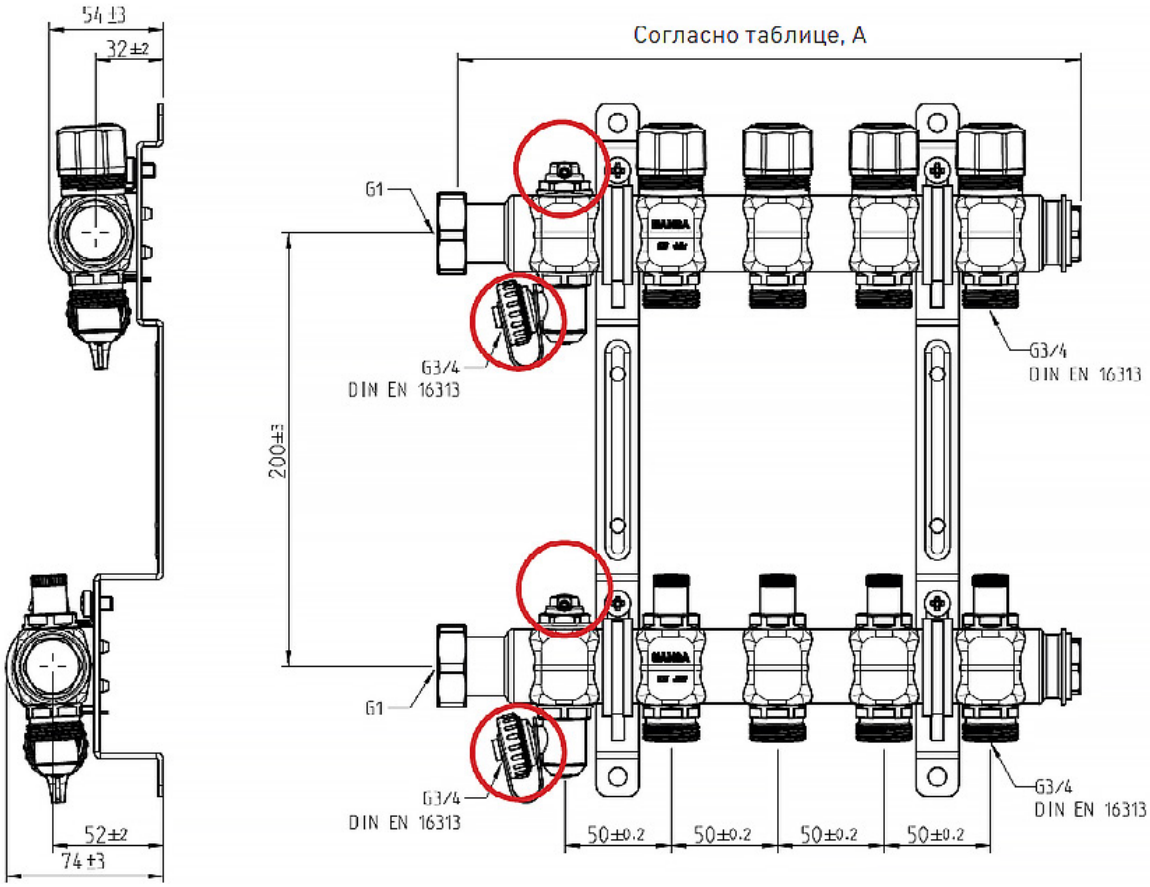

Контуры	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Артикул	255302	255303	255304	255305	255306	255307	255308	255309	255310	255311	255312
Монтажная длина, мм	192	242	292	342	392	442	492	542	592	642	692
Вес, кг	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6
Тип шкафа	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0

Артикул	**Наименование**	**Цена евро, с НДС**
255302	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (2 контура)	**163,20**
255303	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (3 контура)	**201,37**
255304	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (4 контура)	**239,54**
255305	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (5 контуров)	**279,02**
255306	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (6 контуров)	**317,19**
255307	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (7 контуров)	**355,36**
255308	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (8 контуров)	**394,84**
255309	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (9 контуров)	**433,01**
255310	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (10 контуров)	**471,18**
255311	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (11 контуров)	**510,66**
255312	Коллектор для радиаторов Hansa FBH 53 тип 25 (12 контуров)	**550,14**

Расширительный модуль FBH 53

Модуль расширения для коллекторных групп моделей FBH 53.

Комплект для расширения коллекторной группы на 1, 2 или 3 контура.

Комплект для подающей и обратной линии из нержавеющей стали.

Подсоединение к коллектору через двойной ниппель 3/4" НР с уплотнением.

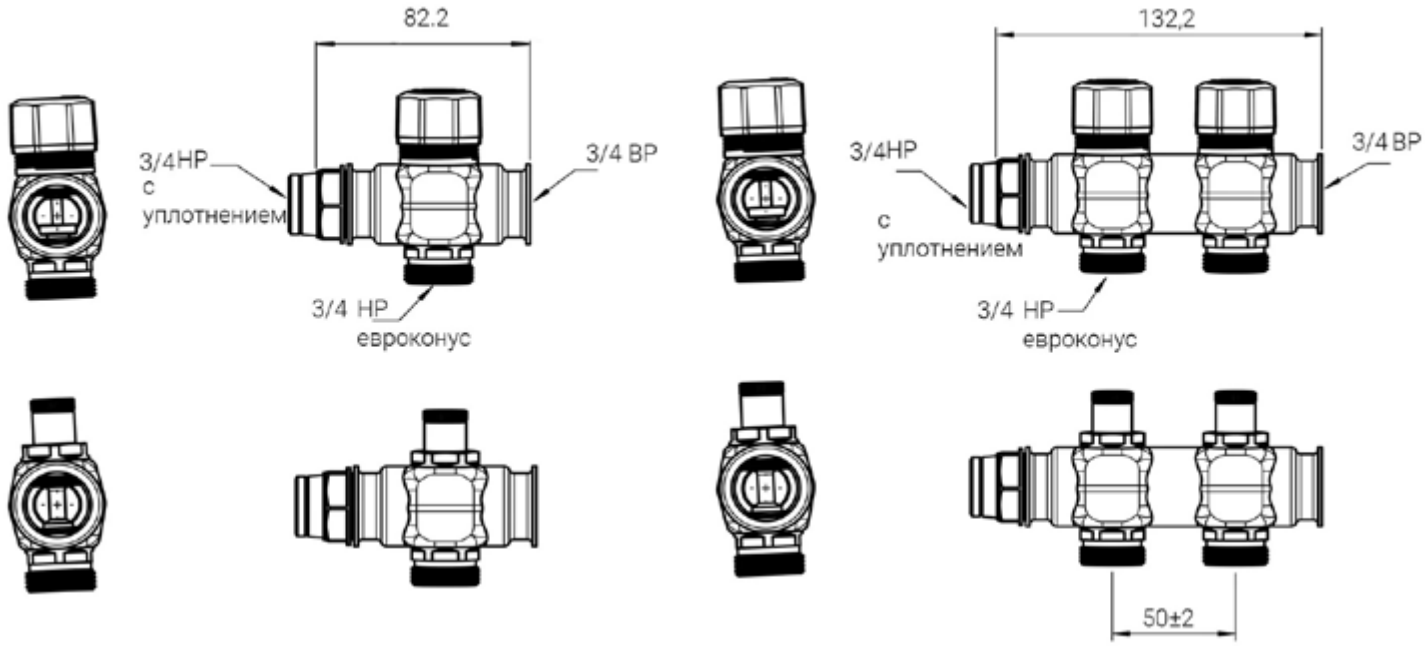

Артикул	**Наименование**	**Цена евро, с НДС**
205301	Модуль расширительный Hansa FBH 53 (1 контур)	**79,56**
205302	Модуль расширительный Hansa FBH 53 (2 контур)	**116,28**
205303	Модуль расширительный Hansa FBH 53 (3 контура)	**153,00**

Коллекторные группы для тёплых полов FBH 63 тип 25 с расходомерами

Модель С - со сливным краном и краном Маевского.
Коллекторы для подключения «тёплого пола».

Описание
Распределительный коллектор из нержавеющей стали со встроенными расходомерами Regolux (0,5-5 л/мин) с функцией memory на подающей линии для регулировки и визуального контроля мгновенного расхода.

На обратной лини интегрированы термостатические вентили для отсекания циркуляции воды в отдельных контурах.

Коллектор изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали AISI 304 (1.4301) в соответствии со стандартом EN 10088-2.

Характеристики
- Kvs=2,14 м3/час.
- Мощность: до 25 кВт при Δт 20.
- Max. рабочая температура: до 65° C.
- Межосевое расстояние: 50 мм.
- Подающая линия: с расходомерами Regolux.
- Обратная линия: с термостатическими вентилями.
- Подключение:
  - Первичная сторона: 1" ВР (накидная гайка с внутренней резьбой и плоским уплотнением).
  - Вторичная сторона: 3/4" НР (наружная резьба с коническим уплотнением типа "евроконус").

Комплект поставки
- 2 сливных крана SFE 1/2".
- 2 кронштейна со звукоизолирующими хомутами.
- Комплект креплений (дюбели, шурупы).
- Упаковка из картона.

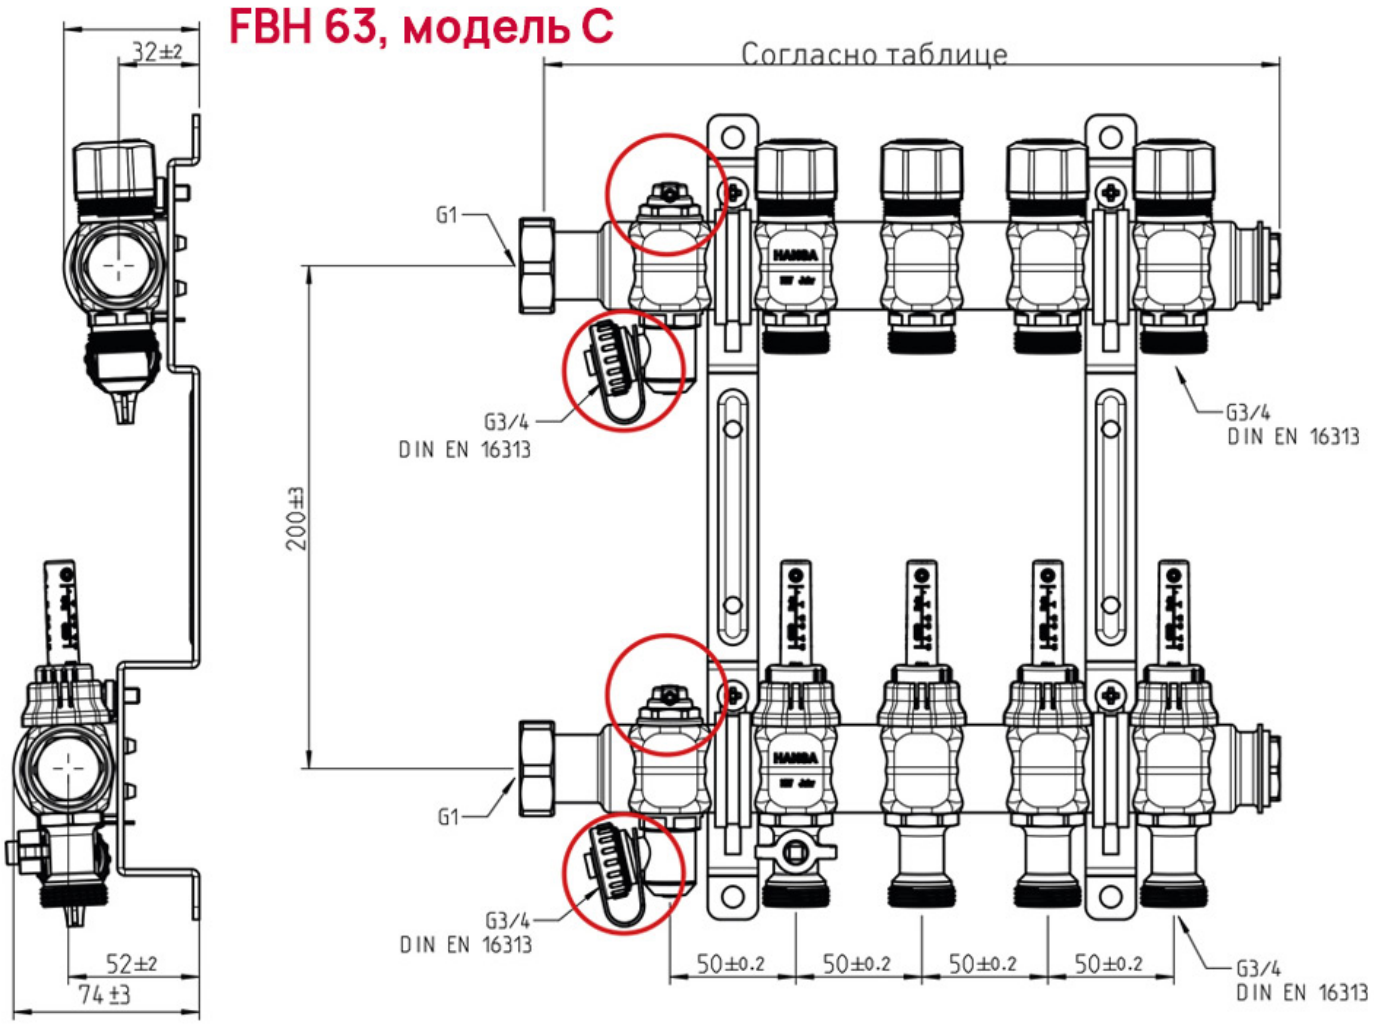

Контуры	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Артикул	266322	265323	266324	266325	266326	266327	266328	266329	266330	266331	266332
Монтажная длина, мм	192	242	292	342	392	442	492	542	592	642	692
Вес, кг	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
256322	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (2 контура)	173,86
256323	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (3 контура)	219,76
256324	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (4 контура)	265,66
256325	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (5 контуров)	311,56
256326	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (6 контуров)	357,46
256327	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (7 контуров)	403,36
256328	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (8 контуров)	449,26
256329	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (9 контуров)	493,77
256330	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (10 контуров)	539,67
256331	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (11 контуров)	585,57
256332	Коллектор для теплых полов Hansa FBH 63 тип 25-C с расходомерами (12 контуров)	631,47

Расширительные модули для коллекторных групп FBH 63 с расходомерами

Модуль расширения для коллекторных групп Моделей FBH 63.

Комплект для расширения коллекторной группы на 1, 2 или 3 контура.

Комплект для подающей и обратной линии из нержавеющей стали.

Подсоединение к коллектору через двойной ниппель 3/4" НР с уплотнением.

Контуры (расширительный модуль)	1	2	3
Артикул	206301	206302	206303
Монтажная длина, мм	80	130	180

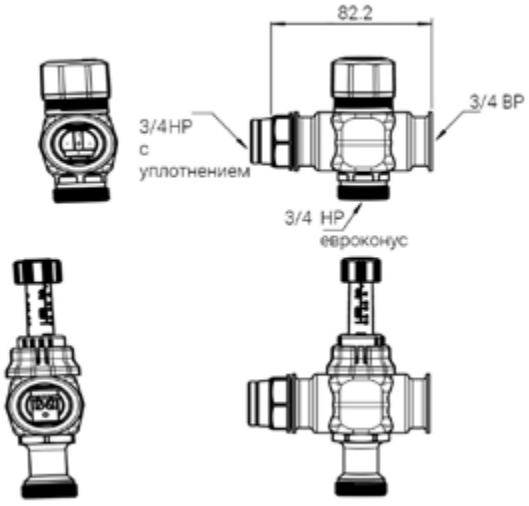

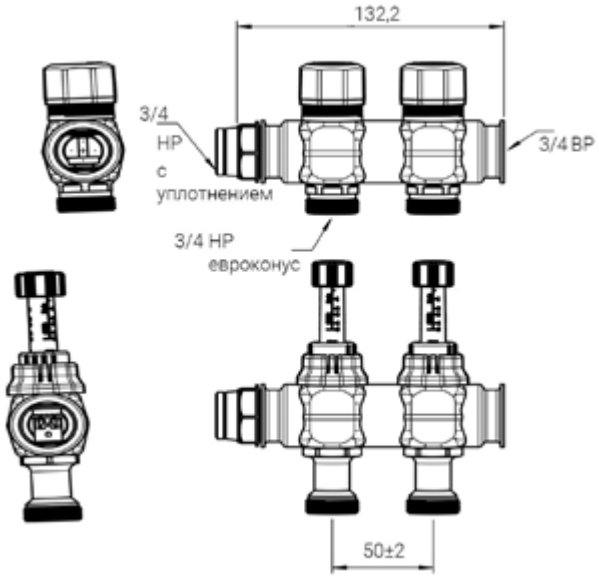

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
206301	Модуль расширительный Hansa FBH 63 с расходомерами (1 контур)	94,25
206302	Модуль расширительный Hansa FBH 63 с расходомерами (2 контура)	135,86
206303	Модуль расширительный Hansa FBH 63 с расходомерами (3 контура)	177,48

Комплекты подключений коллекторов

Комплект подключения KG25

Горизонтальное подключение.

Характеристики

- Шаровый кран: 1"ВР х 1"НР (синий).
- Шаровый кран: 1"ВР х 1"НР (красный).
- Монтажная длина 65мм.
- 2 прокладки EPDM.
- Диаметр подключения: 1".

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
H106005	Комплект подключения KG25 (диаметр подключения 1")	**40,39**

Комплект угловых шаровых кранов KG25 V

Комплект угловых шаровых кранов моделей KG25 предназначены для вертикального подключения коллекторных групп и подходят для работы в системах водяного отопления в том числе с содержанием гликоля.

Технические характеристики:

- Материал корпуса: пресованная латунь MS 58, никелерованная.
- Материал шара: пресованная латунь, глянцевая, хромированная.
- Материал шпинделя: пресованная латунь MS 58.
- Уплотнение шара: полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ).
- Уплотнение шпинделя: ПТФЭ, с сальником и кольцом из фторкаучука (ФК).
- Цвет ручки: синий/красный.
- Диапазон рабочей температуры: -20°С до макс. 150°С.
- Номинальное давление: PN 35.
- Подключение со стороны первичного контура: 1"ВР.
- Подключение со стороны коллектора: 1"НР.

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
H106033	Набор угловых шаровых кранов KG25V (диаметр подключения 1")	**66,10**

Группа автономной циркуляции Hansa Mix FBR-M

FBR M2 - группа автономной циркуляции на 2-12 контуров.

Макс. мощность до 18кВт.

Нижнее подключение.

FBR M3 - группа автономной циркуляции на 2-12 контуров.

Макс. мощность до 24 кВт.

Боковое подключение и байпасс.

Группы циркуляции FBR позволяют подключать напольное отопление к высокотемпературным радиаторным системам отопления. Предназначены для циркуляции теплоносителя и поддержания постоянной температуры подающей линии в низкотемпературных системах отопления (напр. теплый пол). Термостатической головкой на смесительном клапане устанавливается желаемая температура подачи в пределах от 20°C до 50°C.

При этом температура котловой воды должна на 10-15°C превышать желаемую температуру подачи тёплого пола.

Характеристики

- Все группы циркуляции FBR подходят для соединения с распределительными коллекторами HK и FBH.
- Подходит для монтажа в шкафах глубиной от 110 мм.
- Балансировочный вентиль на обратной линии.
- Подключение первичного контура снизу 3/4“ (евроконус).
- Подходит для монтажа в шкафах глубиной от 110 мм.

Комплектность:

- Термостатический клапан интегрированный в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Головка с датчиком температуры (2м), диапазон регулирования 20-50°C;
- Балансировочный вентиль интегрированный в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Циркуляционный насос Shinhoo;
- Термометр и обратный клапан интегрированы в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Предохранитель максимальной температуры GAT/7HS;

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Kvs, м³/ч	Подключение	Размеры (высота х длина х глубина), мм	Цена евро, с НДС
255025	Группа автономной циркуляции Hansa Mix FBR-M2-6 OEM-насос GTO	18	3,16	Подключение первичного контура: 3/4" НР (евроконус), подходит для компрессионного соединения. Подключение вторичного контура: 2 ниппеля 1" НР.	360 x 300 x 105	**457,78**
255115	Группа автономной циркуляции Hansa Mix FBR-M3-6 с OEM-насос GTO 15-6S 130	24	4,5	Подключение первичного контура: горизонтальное, две наружные резьбы 1" НР на запорно-регулировочной арматуре с плоским уплотнением; Подключение вторичного контура: 2 ниппеля 1" НР.	360 x 270 x 110	**603,19**

Приводы термоэлектрические

Привод термоэлектрический ACTORIX 230В, NC, 2-pt, M30x1,5мм

Двухпозиционный термоэлектрический привод с функцией переключения в ручной режим

Двухпозиционный термоэлектрический сервопривод ACTORIX (нормально закрытый) с функцией RE-open, которая позволяет переводить его в положение "открыто" в ручном режиме используется для температурных зон в системах отопления, охлаждения и кондиционирования. Применяется совместно с комнатными термостатами имеющими двухточечный выход.

Для номинального электропитания 230В и 24В.

Сервопривод выполнен из качественных материалов. Электрически нагреваемый сильфон имеет систему защиты против чрезмерного хода штока. Сила закрытия вентиля адаптирована к мягким уплотнениям клапана.

Устанавливается без дополнительного инструмента. Просто установить и закрутить вручную на термостатическом клапане. Установка в любом положении. Работает бесшумно. Срабатывает за 4 мин. Не требует технического обслуживания.

Характеристики

- Нормально закрытое исполнение (NC);
- Температура окружающей среды 0...50°C;
- Температура теплоносителя 0… 95°C;
- Температура хранения: -15 … 65°C;
- Время срабатывания ок. 4 мин.;
- Ход штока привода 4,0 мм;
- Сила закрытия клапана: 100 Н ± 10 %;
- Степень защиты IP 54 / Класс защиты II;
- Электропитание: 24В AC и DC, 230В AC;
- Потребляемая мощность: 2 Вт;
- В нормальном режиме работы ≤ 2 Вт;
- Потребление тока < 0,3 А;
- Электрокабель 1 м, 2 x 0,5 м;
- Подключение клапана M30x1,5 подходит для термостатических клапанов HANSA, Heimeier, Oventrop, Watts, Honeywell;
- Положение при монтаже: горизонтальное, вертикальное в т.ч. внизу;
- Вес: 135 г.
- Материал корпуса из полиамида. Цвет антрацитовый и серый.

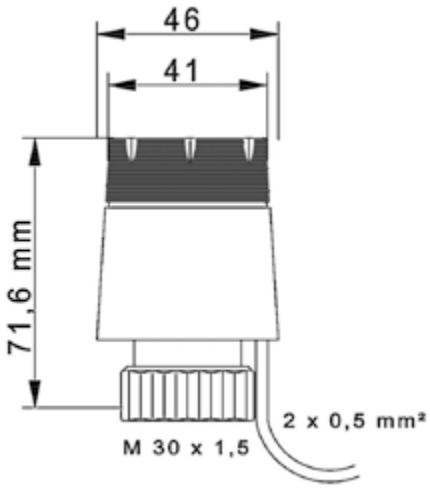

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
100257	Привод термоэлектрический ACTORIX 230В, NC, 2-pt, M30x1,5мм	**26,93**
100258	Привод термоэлектрический ACTORIX 24В, NC, 2-pt, M30x1,5мм	**26,93**

Привод термоэлектрический EGO

Автономный электротермический сервопривод 230 В с функцией гидравлической балансировки отопительных контуров систем отопления (теплые полы, настенное отопление).

Сервопривод, нормально закрытый, с рычагом для удобного монтажа или перевода в ручной режим “открыто”. Предохранитель максимальной температуры интегрирован в сервопривод.

Предназначен для монтажа на распределительных коллекторах с термостатическими клапанами, с межосевым растоянием не менее 50 мм и резьбовым соединением M 30x1,5 (11,8 мм). Температурные датчики подходят для стальных, металлопластиковых или пластиковых труб отопления диаметром от 12 до 20 мм.

Примечание

Для работы сервопривода EGO требуется двухпозиционный комнатный термостат.
Сервопривод EGO редназначен исключительно для низкотемпературных систем до 60 градусов.

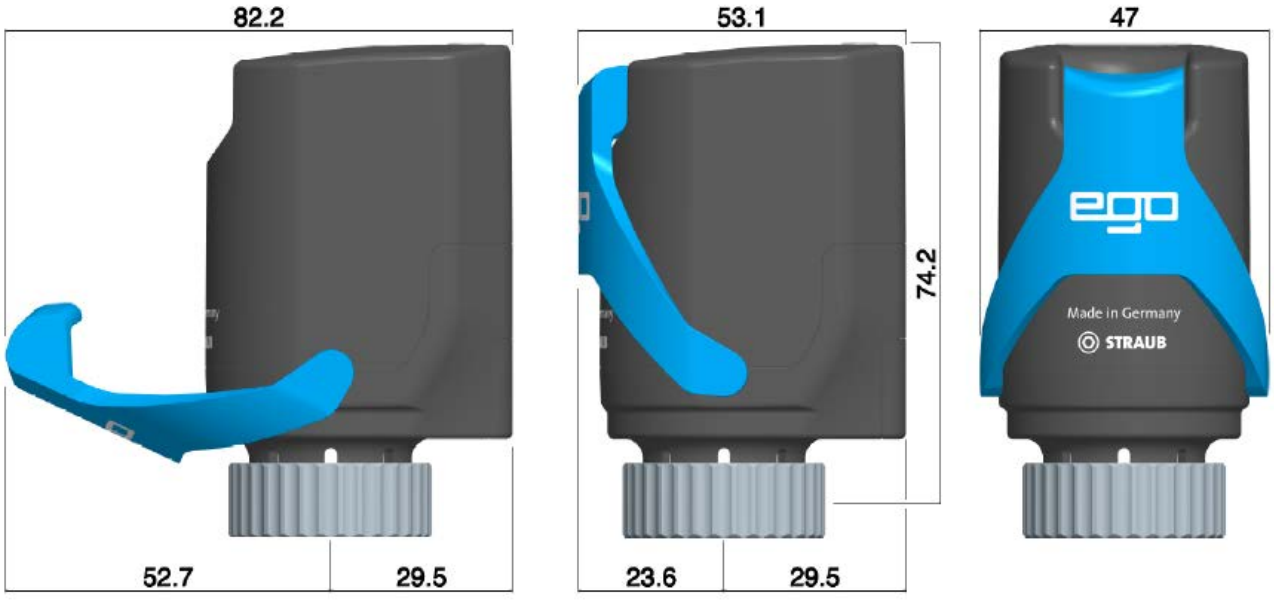

Технические характеристики	EGO Сервопривод 230 В, NC
Исполнение (NC)	Нормально закрытый
Рабочее напряжение	230 В AC, 50 Гц
Время срабатывания	ок. 3 мин.
Рабочий ток	8,6 мА
Потребляемая мощность	1,75 Вт
Класс защиты	IP 54 / II
Ход штока	3,5 мм
Сила закрытия	110 N +- 5%
Длина штока клапана в закрытом положении	11,8 мм
Электроподключение	Гибкий черный кабель 1 м. 2 x 0,34 мм²
Сенсор температуры подачи NTC 10 кОм	Гибкий черный кабель с красной полосой, 0,4 м, 2 x 0,22 мм²
Сенсор температуры обратки NTC 10 кОм	Гибкий черный кабель с синей полосой, 0,4 м, 2 x 0,22 мм²

Артикул	Наименование	Цена евро, с НДС
100515	Привод термоэлектрический EGO с чипом искусственного интеллекта, 230В, NC, M30x1,5мм	**62,32**