

**Внимание! Уточняйте цены у специалистов!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**


**@VISA\_GINGER**

в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада  
на Я.Картах:

[yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC)



# REHAU

## Содержание REHAU

Фитинги PEXAU из DZR латуни.....	1
Трубопроводная система RAUTITAN для водоснабжения и отопления .....	2
Трубы.....	2
Фитинги .....	3
Система радиаторной разводки RAUTITAN .....	12
Системы обогрева/охлаждения поверхностей .....	13
Трубы.....	13
Фитинги .....	13

## Фитинги PEXAU из DZR латуни

Фитинги PEXAU из DZR латуни в 7 раз более устойчивы к коррозионному растрескиванию по сравнению с изделиями из обычной латуни в соответствии с DIN 17660, EN 1254-3. Изделия отвечают требованиям надежности и долговечности в условиях питьевой воды разного качества. Фитинги из DZR латуни — это более доступное решение, чем премиальные фитинги из бронзы. Каждый фитинг проходит проверку на герметичность. После прохождения всех этапов проверки изделие получает уникальный код. Отсканировав его, можно убедиться в подлинности и качестве товара, а также получите: паспорт изделия, сертификаты, технические характеристики.

### Переходник с наружной резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096731001	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	шт	3,66
11097141001	Переходник с наружной резьбой 16-R 3/4 MX	шт	4,91
11096741001	Переходник с наружной резьбой 20-R 1/2 MX	шт	4,50
11096811001	Переходник с наружной резьбой 20-R 3/4 MX	шт	6,34
11096861001	Переходник с наружной резьбой 25-R 1 MX	шт	10,73
11097091001	Переходник с наружной резьбой 25-R 1/2 MX	шт	6,59
11096821001	Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 MX	шт	7,03
11096911001	Переходник с наружной резьбой 32-R 1 MX	шт	12,41

### Переходник с внутренней резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096791001	Переходник с внутренней резьбой 16-Rp 1/2 MX	шт	4,39
11096841001	Переходник с внутренней резьбой 20-Rp 1/2 MX	шт	4,86
11096921001	Переходник с внутренней резьбой 20-Rp 3/4 MX	шт	7,20
11097191001	Переходник с внутренней резьбой 25-Rp 1 MX	шт	9,02
11096941001	Переходник с внутренней резьбой 25-Rp 3/4 MX	шт	8,14
11097171001	Переходник с внутренней резьбой 32-Rp 1 MX	шт	13,98

### Переходник с накидной гайкой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096721001	Переходник с накидной гайкой 16-G 1/2 MX	шт	4,99

## Угольник настенный с внутр. резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096631001	Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 MX	шт	7,66
11096781001	Угольник настенный с внутр. резьбой 20-Rp 1/2 MX	шт	8,99
11097071001	Угольник настенный с внутр. резьбой 20-Rp 3/4 MX	шт	10,12

## Угольник настенный с наружной резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11097211001	Угольник настенный с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	шт	9,56

## Угольник настенный с длинным патрубком

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096761001	Угольник настенный с длинным патрубком, внутр. резьба 16-Rp 1/2 MX	шт	10,61
11096881001	Угольник настенный с длинным патрубком, внутр. резьба 20-Rp 1/2 MX	шт	11,77

## Угольник-переходник с внутренней резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096831001	Угольник-переходник с внутренней резьбой 16-Rp 1/2 MX	шт	6,17
11097121001	Угольник-переходник с внутренней резьбой 20-Rp 1/2 MX	шт	7,76
11097151001	Угольник-переходник с внутренней резьбой 20-Rp 3/4 MX	шт	11,52

## Угольник-переходник с наружной резьбой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11096751001	Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	шт	6,08
11096931001	Угольник-переходник с наружной резьбой 20-R 1/2 MX	шт	7,57
11097081001	Угольник-переходник с наружной резьбой 20-R 3/4 MX	шт	9,61
11097161001	Угольник-переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 MX	шт	13,34

## Угольник-переходник с накидной гайкой

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, евро/шт.
11097221001	Угольник-переходник с накидной гайкой 16-G 1/2 MX	шт	7,61

## Трубопроводная система RAUTITAN для водоснабжения и отопления

### Трубы

#### Универсальная труба RAUTITAN stabil для водоснабжения и отопления

Материал: металлополимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/Al/PE) согласно DIN EN ISO 21003, DIN EN 573-3 и DVGW W542, регистрационному номеру DVGW: DW-8501AU2346 (допуск к эксплуатации системы). Класс огнестойкости: B2, нормально воспламеняемый. Цвет: серебристый RAL 9006 (белый алюминий). Уникальный штрихкод - сквозное кодирование каждого метра позволит подтвердить оригинальность трубы для заказчика.




Артикул	Особенность	Размеры, мм		Объем, л/м	Кол-во в упаковке, м	Цена, евро/м
Бухты:		D (Ø)	S			
11301211100		16,2	2,6	0,095	100	4,67
13715591100	Уник. штрихкод	16,2	2,6	0,095	100	4,67
11301311100		20	2,9	0,158	100	6,64

Артикул	Особенность	Размеры, мм		Объем,	Кол-во в	Цена,
<b>13715601100</b>	Уник. штрихкод	20	2,9	0,158	100	<b>6,64</b>
<b>11301411050</b>		25	3,7	0,243	50	<b>11,96</b>
<b>13715621050</b>	Уник. штрихкод	25	3,7	0,243	50	<b>11,96</b>
<b>11301511025</b>		32	4,7	0,401	25	<b>14,11</b>
<b>13715651025</b>	Уник. штрихкод	32	4,7	0,401	25	<b>14,11</b>
<b>Отрезки, 6м:</b>						
<b>11301011005</b>		32	4,7	0,401	25	<b>15,06</b>
<b>11301111005</b>		40	6,0	0,616	15	<b>37,43</b>
<b>13715661005</b>	Уник. штрихкод	40	6,0	0,616	15	<b>37,43</b>

## Универсальная труба РЕХАУ FLEX для водоснабжения и отопления

Материал: полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом (RAU-PE-Xa) согласно DIN EN ISO 15875 и DVGW нормативов W 544. DVGW-регистрационный номер: DVGW DW-8501AU2200 (допуск к эксплуатации системы). Регистрация DIN Certco: 3V257 PE-Xa. Кислородозащитный слой согласно DIN 4726. Цвет: серебристый RAL 9006 (белый алюминий). Класс огнестойкости: B2, нормально воспламеняемый.



Артикул	Размеры, мм			Объем, л/м	Кол-во в упаковке, м	Цена, евро/м
	D (Ø)	S	Dy			
Бухты:						
11303703100	16	2,2	12	0,106	100	2,45
11303803100	20	2,8	15	0,163	100	3,66
11303903050	25	3,5	20	0,254	50	5,68
11304003050	32	4,4	25	0,423	50	9,23

## Универсальная труба RAUTITAN pink для систем отопления

Не поставляется. Артикулы: 13360421120, 13360521120, 13360621050, 13360721050, 13360821006, 13360921006, 13361021006.

## Фиксирующий желоб

Для уменьшения линейных расширений. Используется для фиксации труб из полиэтилена RAU-PE-Xa при открытой прокладке. Уменьшает температурные удлинения труб RAU-PE-Xa. Позволяет увеличить расстояние между хомутами. Материал: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.




Артикул	Для трубы из RAU-PE-Xa, D (Ø), мм	Длина желоба, м	Кол-во в упаковке, м	Цена, евро/м
<b>11380331001</b>	16/17	3,0	30 м, отрезки	<b>2,56</b>
<b>11380431001</b>	20	3,0	30 м, отрезки	<b>2,77</b>
<b>11380531001</b>	25	3,0	30 м, отрезки	<b>3,66</b>
<b>11380631001</b>	32	3,0	30 м, отрезки	<b>4,51</b>
<b>11380731001</b>	40	3,0	30 м, отрезки	<b>6,88</b>
<b>11380831001</b>	50	3,0	30 м, отрезки	<b>8,53</b>
<b>11380931001</b>	63	3,0	30 м, отрезки	<b>10,24</b>

## Фитинги

### Надвижная гильза RAUTITAN PX


Используется для выполнения прочных соединений REHAU с помощью надвижных гильз согласно нормативу DVGW W 534. Могут быть запрессованы с обеих сторон. Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами. Материал: PVDF (поливинилденфторит). Цвет: черный.



Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a (Ø)	b		
<b>11600011001</b>	16 RAUTITAN	24	24	100	<b>1,56</b>
<b>11600021001</b>	20 RAUTITAN	25	28	100	<b>1,99</b>
<b>11600031001</b>	25 RAUTITAN	27	33	100	<b>2,65</b>
<b>11600041001</b>	32 RAUTITAN	34	41	50	<b>5,63</b>
<b>11600051001</b>	40 RAUTITAN	37	50	50	<b>9,28</b>

## Надвижная гильза RAUTITAN MX


Используется для выполнения прочных соединений REHAU с помощью подвижных гильз согласно нормативу DVGW W 534. Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами. Материал: термически обработанная стандартная латунь CuZn 39 Pb3/F43 согласно DIN EN 12168. Цвет: чистая латунь.



Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a (Ø)	b		
11397711002	50 RAUTITAN	44	61	25	12,54
11397811002	63 RAUTITAN	53	74	25	17,76

## Тройник RAUTITAN PX равнопроходный

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами. Материал: PPSU (полифенилсульфон). Цвет: черный.

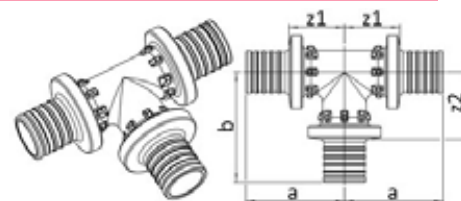


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	z1	z2		
11600311001	16	34	38	20	24	10	9,18
11600321001	20	39	43	21	26	10	12,08
11600331001	25	48	53	25	30	10	13,64
11600341001	32	60	65	30	35	3	27,67
11600351001	40	69	75	38	44	2	54,24

## Тройник RAUTITAN RX+ равнопроходный

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза, согласно DIN SPEC 2701.

Цвет: гладкая бронза.

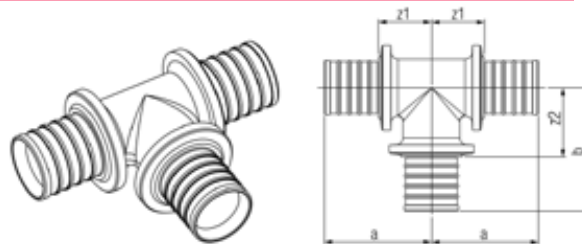


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	z1	z2		
14562801001	50	77	89	38	50	1	89,68
14562811001	63	94	104	48	58	1	118,21

## Тройник RAUTITAN PX с уменьшенным боковым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами. Материал: PPSU (полифенилсульфон).

Цвет: черный.

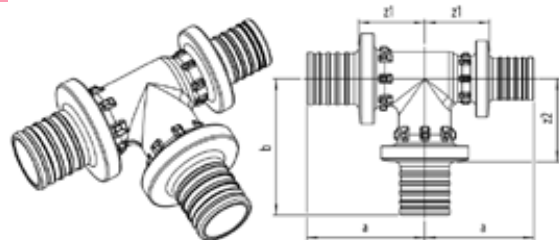

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	z1	z2		
11600611001	20-16-20	37	40	20	27	10	12,08
11600621001	25-16-25	43	43	20	29	10	13,64
11600631001	25-20-25	45	46	22	29	10	13,64
11600641001	32-16-32	52	47	22	32	3	27,67
11600651001	32-20-32	54	50	24	32	3	27,67
11600661001	32-25-32	57	56	27	33	3	27,67
11600671001	40-20-40	59	57	28	39	2	54,24
11600681001	40-25-40	61	64	30	41	2	54,24
11600691001	40-32-40	65	73	34	43	2	54,24




## Тройник RAUTITAN RX+ с уменьшенным боковым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701.

Цвет: гладкая бронза.

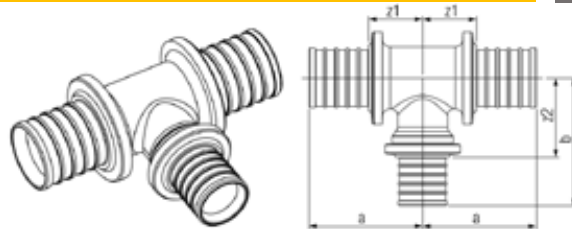


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	z1	z2		
14562821001	50-20-50	66	63	27	47	1	79,43
14562831001	50-25-50	68	71	29	48	1	83,32
14562841001	50-32-50	70	79	31	52	1	83,32
14562851001	50-40-50	74	84	35	52	1	83,32
14562861001	63-25-63	80	75	34	52	1	100,25
14562871001	63-32-63	81	86	35	59	1	100,25
14562881001	63-40-63	83	95	37	63	1	101,23
14562891001	63-50-63	89	94	43	55	1	180,72

## Тройник RAUTITAN PX с уменьшенным торцевым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальным и центрирующими выступами.

Материал: PPSU (полифенилсульфон). Цвет: черный.

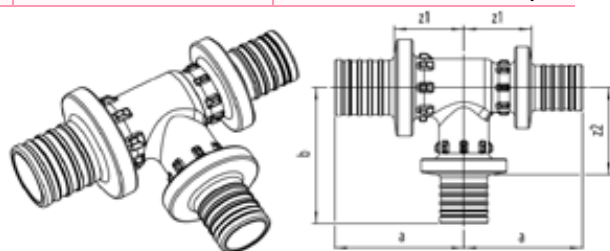


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z1	z2	z3		
11600711001	20-20-16	39	43	36	22	26	22	10	12,08
11600721001	25-25-16	48	53	38	25	30	24	10	13,64
11600731001	25-25-20	48	53	41	25	30	24	10	13,64
11600741001	32-32-20	60	65	45	30	35	27	3	27,67
11600751001	32-32-25	60	65	51	30	35	28	3	27,67

## Тройник RAUTITAN PX с уменьшенным боковым и торцевым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами.

Материал: PPSU (полифенилсульфон).


Цвет: черный.

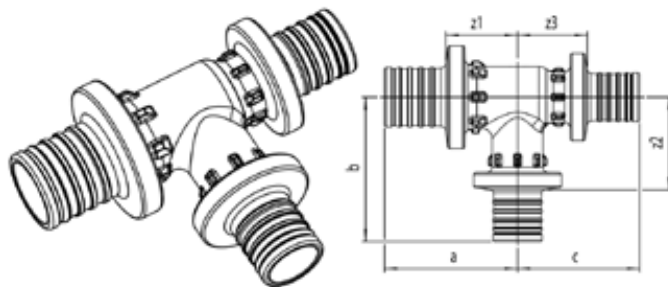

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z1	z2	z3		
11600811001	20-16-16	37	40	34	19	26	19	10	9,18
11600821001	25-16-16	43	43	34	20	29	19	10	9,18
11600831001	25-16-20	43	43	37	20	29	19	10	12,08
11600841001	25-20-16	45	46	36	22	29	21	10	12,08
11600851001	25-20-20	45	46	39	22	29	21	10	12,08
11600861001	32-20-20	54	50	39	24	32	21	3	27,67
11600871001	32-20-25	54	50	45	24	32	22	3	27,67
11600891001	32-25-20	57	56	41	27	33	24	3	27,67
11600911001	32-25-25	57	56	48	27	33	25	3	27,67
11600921001	40-32-32	65	73	62	34	43	32	2	54,24

## Тройник RAUTITAN RX+ с уменьшенным боковым и торцевым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

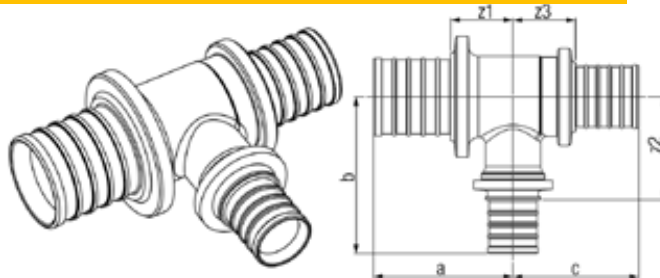


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z1	z2	z3		
14562901001	50-32-40	70	79	64	31	52	32	1	83,32

## Тройник RAUTITAN PX с увеличенным боковым проходом

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами.

Материал: PPSU (полифенилсульфон).

Цвет: черный.

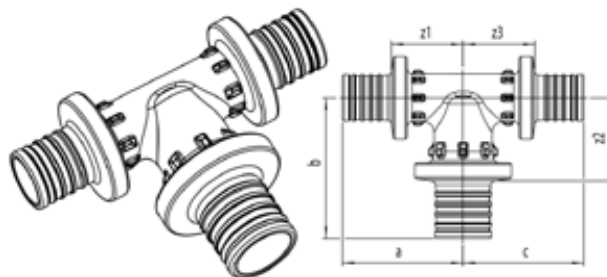


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z1	z2	z3		
11601011001	16-20-16	36	41	36	22	24	22	10	9,18
11601021001	16-25-16	38	48	38	24	25	24	10	12,08
11601031001	20-25-16	41	50	38	24	27	24	10	12,08
11601041001	20-25-20	41	50	41	24	27	24	10	12,08
11601061001	25-32-25	51	62	51	28	32	28	3	27,67

## Тройник RAUTITAN RX+ с повышенным сопротивлением на проходе

Используется для монтажа систем водоснабжения с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701.


Цвет: гладкая бронза.

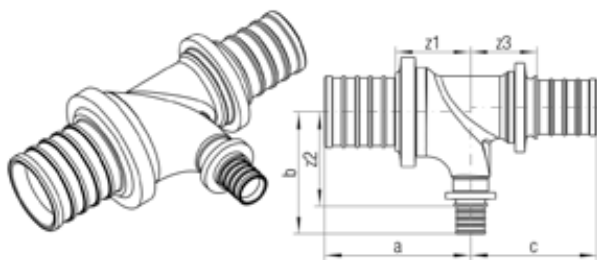

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						Кол-во в упаковке, шт.	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z	z2	z3		
14563971001	32-16-25	54	48	54	27	36	31	1 шт.	41,98
14563981001	40-16-32	59	52	59	27	40	32	1 шт.	75,64
14563991001	40-20-32	59	57	59	27	40	32	1 шт.	74,12

## Тройник настенный RAUTITAN RX+ с внутренней резьбой на боковом проходе


Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

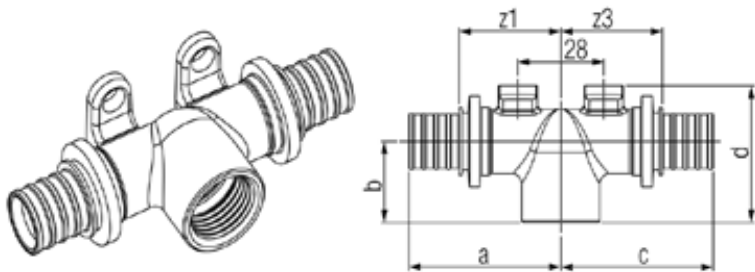

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z			
14562911001	16-Rp 1/2-16	46	26	46	40	0,166	10 шт.	17,77
14562931001	20-Rp 1/2-16	49	24	49	33	0,180	10 шт.	32,10
14562941001	20-Rp 1/2-20	50	24	50	40	0,183	10 шт.	18,53

## Тройник RAUTITAN RX+ с внутренней резьбой на боковом проходе


Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал RX: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

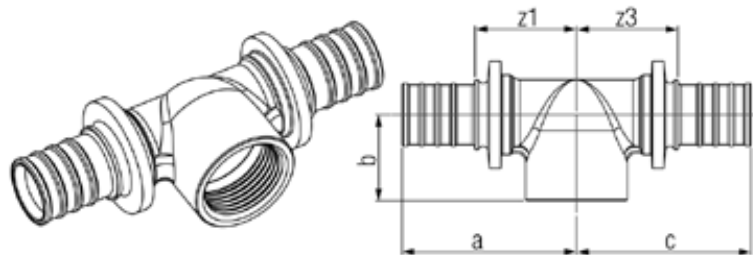

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм					Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z1	z3			
14564141001	25-Rp 1/2-25	51	26	51	28	28	0,189	10 шт.	22,91
14562961001	25-Rp 3/4-25	55	27	55	32	32	0,216	10 шт.	22,91
14562981001	32-Rp 3/4-25	58	30	58	31	30	0,294	3 шт.	45,16
14562971001	32-Rp 3/4-32	61	30	61	34	34	0,327	3 шт.	50,94
14562991001	32-Rp 1-32	65	33	65	38	38	0,387	3 шт.	50,94
14563001001	40-Rp 1-40	69	35	69	37	37	0,645	1 шт.	76,00
14563011001	50-Rp 1-50	77	39	77	38	38	0,859	1 шт.	103,69

## Муфта соединительная RAUTITAN PX равнопроходная


Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащена специальными центрирующими выступами. Материал: PPSU (полифенилсульфон). Цвет: черный.

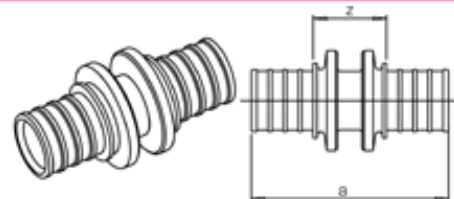

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
11600111001	16	45	16	0,008	10 шт.	6,38
11600121001	20	51	16	0,013	10 шт.	8,80
11600131001	25	64	17	0,021	10 шт.	12,52
11600141001	32	82	22	0,038	10 шт.	19,10
11600151001	40	88	25	0,069	4 шт.	32,39

## Муфта соединительная RAUTITAN RX+ равнопроходная

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

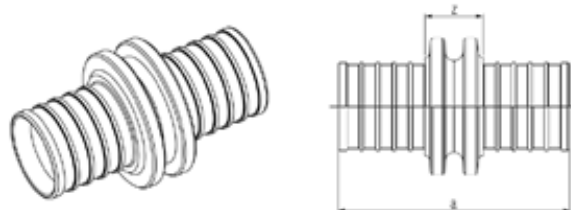


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
14563021001	50	104	26	0,592	1 шт.	62,38
14563031001	63	125	33	0,998	1 шт.	87,58

## Муфта соединительная RAUTITAN PX переходная

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащена специальными центрирующими выступами.

Материал: PPSU (полифенилсульфон). Цвет: черный.

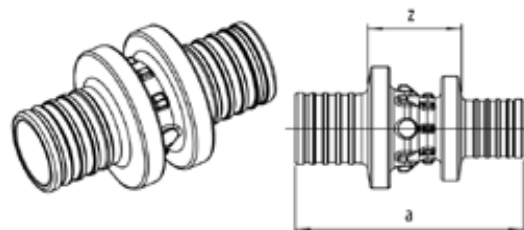


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
11600411001	20-16	53	22	0,011	10 шт.	9,23
11600421001	25-16	63	25	0,016	10 шт.	13,15
11600431001	25-20	65	25	0,019	10 шт.	13,15
11600441001	32-25	84	31	0,034	10 шт.	20,05
11600471001	40-32	100	39	0,062	4 шт.	34,01



## Муфта соединительная RAUTITAN RX+ переходная

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

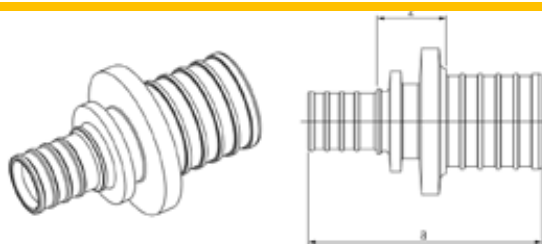


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
14563951001	40-25	72	17	0,247	5 шт.	50,17
14563041001	50-32	91	25	0,382	5 шт.	61,38
14563051001	50-40	97	26	0,483	1 шт.	61,38
14563061001	63-50	115	30	0,813	1 шт.	80,23

## Переходник RAUTITAN RX+ на пайку и запрессовку (медный сплав)

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.


Переходник с труб REHAU RAUTITAN на медные трубы под пайку или на металлические трубы под запрессовку согласно руководству W 534 Немецкого общества газо- и водоснабжения DVGW. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

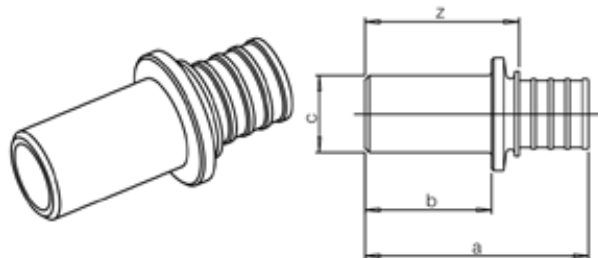

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z			
14562731001	16-L15	49	30	15	37	0,040	2 шт.	14,35
14562781001	20-L15	59	35	15	42	0,058	2 шт.	15,40
14562741001	20-L18	53	30	18	37	0,054	2 шт.	15,40
14562771001	20-L22	59	35	22	42	0,076	2 шт.	15,40
14562751001	25-L22	62	31	22	39	0,082	2 шт.	19,02
14562791001	25-L28	69	38	28	46	0,117	2 шт.	19,02
14562761001	32-L28	75	38	28	48	0,148	2 шт.	29,71

## Переходник RAUTITAN RX+ с наружной резьбой

Используется для монтажа систем водоснабжения отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

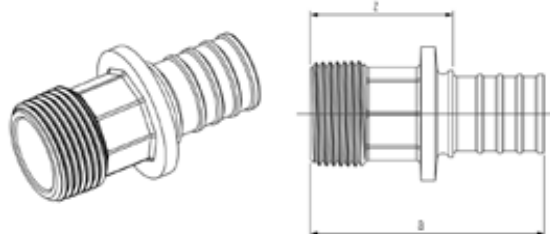


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z				
14563111001	16-R1/2	45	32	21	0,050	10 шт.	10,96
14563121001	16-R 3/4	46	34	27	0,072	10 шт.	10,96
14563131001	16-R1	48	36	34	0,105	5 шт.	18,29
14563141001	20-R1/2	50	33	18	0,061	10 шт.	14,16
14563151001	20-R 3/4	51	34	18	0,074	10 шт.	14,16
14563161001	20-R1	53	37	34	0,113	5 шт.	19,66
14563171001	25-R 1/2	56	33	22	0,088	10 шт.	14,16
14563181001	25-R 3/4	59	36	22	0,102	10 шт.	16,72
14563191001	25-R1	61	38	34	0,132	10 шт.	14,16
14563201001	32-R 3/4	65	38	27	0,146	10 шт.	25,61
14563211001	32-R 1	67	40	27	0,160	10 шт.	25,61
14563221001	32-R1 1/4	70	43	27	0,211	5 шт.	30,56
14563231001	40-R1 1/4	78	46	32	0,325	5 шт.	33,68
14563241001	50-R1 1/4	84	45	40	0,431	5 шт.	49,21
14563251001	50-R1 1/2	84	45	40	0,468	1 шт.	49,21
14563261001	63-R 2	100	54	40	0,760	1 шт.	75,42

SW = размер гаечного ключа

## Переходник RAUTITAN RX+ с внутренней резьбой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал RX: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

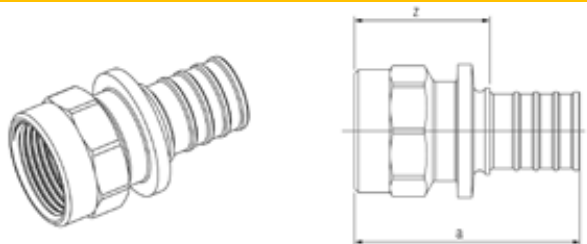

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z				
14563271001	16-Rp 1/2	45	17	25	0,056	10 шт.	10,43
14563281001	20-Rp 1/2	47	16	25	0,067	10 шт.	11,41
14563291001	20-Rp 3/4	50	18	31	0,086	10 шт.	11,41
14563301001	25-Rp 1/2	49	26	25	0,082	10 шт.	15,22
14563311001	25-Rp 3/4	57	18	31	0,110	10 шт.	15,22
14564081001	25 – Rp 1	62	20	38	0,153	5 шт.	26,46
14563321001	32-Rp 3/4	54	11	31	0,124	10 шт.	22,50
14563331001	32-Rp 1	67	21	39	0,188	10 шт.	22,50
14563341001	40-Rp 1 1/4	75	22	49	0,354	5 шт.	44,33


SW = размер гаечного ключа

## Переходник RAUTITAN RX+ с накидной гайкой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал RX: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701.

Цвет: гладкая бронза.

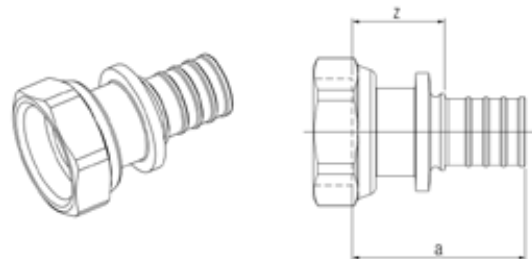


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z				
14563351001	16-G 1/2	32	20	26	0,057	10 шт.	10,94
14563361001	16-G 3/4	33	21	30	0,039	10 шт.	10,94
14563371001	20-G 1/2	42	25	26	0,076	10 шт.	14,66
14563381001	20-G 3/4	38	22	30	0,081	10 шт.	15,46
14563391001	25-G 3/4	52	29	30	0,116	10 шт.	26,02
14563401001	25-G 1	49	26	38	0,090	10 шт.	27,90
14563411001	32-G 1	55	28	38	0,160	10 шт.	39,46
14563421001	32-G 1 1/4	55	28	46	0,144	5 шт.	42,62
14563431001	32-G 1 1/2	52	25	52	0,156	5 шт.	49,67
14563441001	40-G 1 1/2	60	28	52	0,362	1 шт.	50,62
14563451001	50-G 1 3/4	66	27	60	0,371	1 шт.	95,47
14563461001	63-G 2 3/8	80	34	74	0,646	1 шт.	201,37

SW = размер гаечного ключа

## Переходник RAUTITAN на евроконус

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: никелированная DZR латунь.

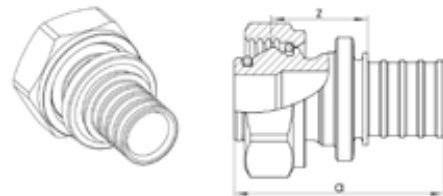


Артикул	Обозначение	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
11691751001	16 – G 3/4	41	28	0,095	10 шт.	10,94
11691761001	20 – G 3/4	45	29	0,105	10 шт.	13,60

## Угольник RAUTITAN PX 90°

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами.

Материал: PPSU (полифенилсульфон). Цвет: черный.

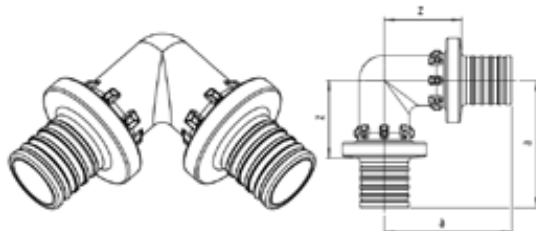


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
11600211001	16-16	38	24	0,012	10 шт.	8,39
11600221001	20-20	43	26	0,019	10 шт.	10,94
11600231001	25-25	53	30	0,031	10 шт.	14,70
11600241001	32-32	65	35	0,056	3 шт.	23,54
11600251001	40-40	75	44	0,105	3 шт.	40,38

## Угольник RAUTITAN RX+ 90°

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащен специальными центрирующими выступами.

Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза

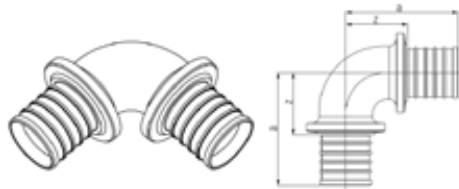

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
14563071001	50-90°	87	48	0,854	1 шт.	82,87
14563081001	63-90°	106	60	1,365	1 шт.	113,15

## Фиксатор поворота с кольцами 90°

Элемент и двух пружинных фиксирующих колец. Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	Типоразмер	Размеры, мм, a	Вес кг/шт.	Ед. по- ставки	Цена, ев- ро/шт.
11388811002	16-90°	48	0,055	10 шт.	2,28
11388911002	20-90°	60	0,060	10 шт.	2,86
11383511002	25-90°	75	0,150	10 шт.	4,86
11386411002	32-90°	128	0,310	5 шт.	7,80

## Фиксатор поворота 90°


Используется для фиксации поворота трубы на 90°. Материал: сталь с обработанной внешней поверхностью.



Артикул	Типоразмер	Радиус из- гиба	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, ев- ро/шт.
12584081002	16/17	5 x d	0,055	10 шт.	2,28
12587981002	20	5 x d	0,060	10 шт.	2,86
12572491002	25	5 x d	0,150	10 шт.	4,86
12611531001	32	5 x d	0,310	5 шт.	7,80

## Угольник-переходник RAUTITAN RX+ с наружной резьбой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

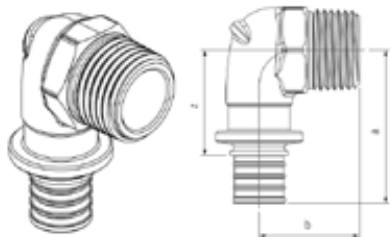


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм			SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	z				
14563471001	16-R 1/2	40	26	28	22	0,078	10 шт.	10,43
14563481001	20-R 1/2	42	28	26	22	0,089	10 шт.	12,01
14563491001	20-R 3/4	44	28	28	27	0,108	10 шт.	12,01
14563501001	25-R 3/4	52	31	29	27	0,144	10 шт.	16,58
14563511001	32-R 3/4	60	34	33	27	0,207	3 шт.	28,79
14563521001	32-R1	64	37	37	34	0,249	3 шт.	36,74

SW = размер гаечного ключа

## Угольник-переходник RAUTITAN RX+ с внутренней резьбой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

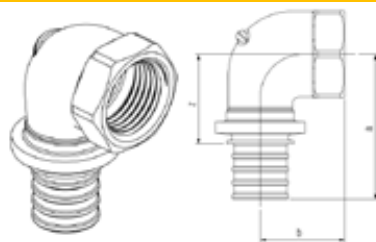

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм			SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	z				
14563531001	16-Rp 1/2	42	24	30	27	0,093	10 шт.	11,20
14563541001	16-Rp 3/4	44	24	32	33	0,120	10 шт.	11,20
14563551001	20-Rp 1/2	44	25	27	27	0,103	10 шт.	14,02
14563561001	20-Rp 3/4	47	25	31	33	0,118	10 шт.	14,02
14563571001	25-Rp 1	59	31	36	41	0,229	10 шт.	23,80


SW = размер гаечного ключа

## Угольник настенный RAUTITAN RX+ короткий

Настенный угольник с внутренней резьбой. Устанавливается на кронштейнах из программы REHAU. Короткий нарезной патрубок. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701.


Цвет: гладкая бронза.

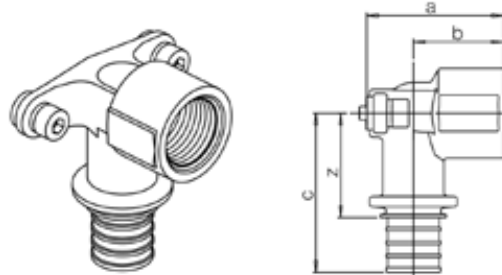

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z			
14563581001	16-Rp 1/2	42	27	41	29	0,120	10 шт.	13,27
14563591001	20-Rp 1/2	42	25	44	28	0,133	10 шт.	15,30
14563601001	20-Rp 3/4	42	25	47	31	0,161	10 шт.	15,30
14563611001	25-Rp 3/4	47	28	57	31	0,193	10 шт.	21,29

## Угольник настенный RAUTITAN RX+ длинный


Настенный угольник с внутренней резьбой. Устанавливается на кронштейнах из программы REHAU. Длинный нарезной патрубок. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

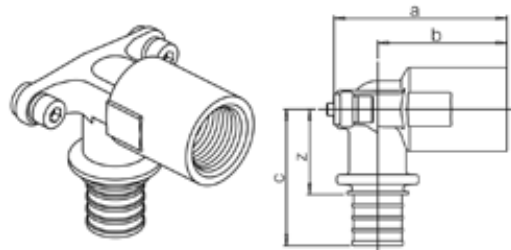

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм				Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	z			
14563621001	16-Rp 1/2	54	39	41	29	0,143	10 шт.	13,27
14563631001	20-Rp 1/2	54	37	44	28	0,150	10 шт.	15,30

## Угольник настенный RAUTITAN RX+ с наружной резьбой

Устанавливается на кронштейнах из программы REHAU. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

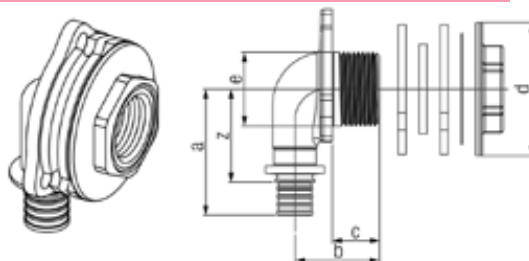


Артикул	Типоразмер	Размеры, мм						SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	d	e	z				
14563731001	16-Rp 1/2x18	48	32	18	50	28	36	30	0,228	10 шт.	34,81

SW = размер гаечного ключа

## Угольник настенный RAUTITAN RX+ для гипсокартонных плит

Используется для монтажа на гипсокартонных плитах, в комплекте с шайбами из резины, уплотнительным кольцом и винтами из оцинкованной стали систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN SPEC 2701. Цвет: гладкая бронза.

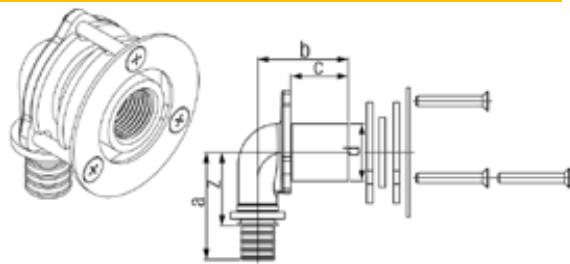

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм					Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	d	z			
14563741001	16-Rp 1/2	48	42	28	28	36	0,251	10 шт.	20,99
14563751001	20-Rp 1/2	52	44	28	28	36	0,264	10 шт.	33,56

## Кронштейн, тип 0 75/150 длинный


Двойной, с длинной крепежной консолью и универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	Обозначение	Размеры, мм					Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	d	e			
11055291008	0 75/150	439	40	30	75	150	0,414	6 шт.	9,60

## Кронштейн, 75/150

Двойной, с универсальными отверстиями. Материал: оцинкованная сталь.

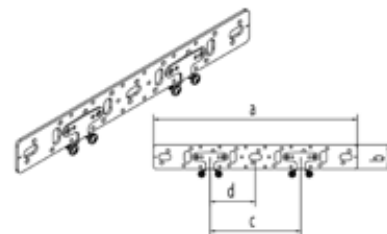

Артикул	Обозначение	Размеры, мм				Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	b	c	d			
11055361008	75/150	338	40	150	75	0,254	5 шт.	7,45

## Система радиаторной разводки RAUTITAN

### Трубка Г-образная RAUTITAN

#### для подключения к отопительному прибору


Не поставляется. Артикулы: 12662421001, 12409311001, 12662521001, 12662621001, 12409411001, 12662721001.



### Фиксирующая скоба для присоединительных трубок

Используется в системах отопления для закрепления пары Г-образных трубок RAUTITAN на черновой бетонной стяжке пола. Межцентровое расстояние: 50 мм.

В комплект входят: звукоизолирующая прокладка, дюбель 10 мм, винт (оцинкованная сталь, размер ключа 13 мм) и шайба. Материал уголка: оцинкованная сталь / PA.



Артикул	Наименование	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
12404571002	Фиксирующий уголок	0,100	10 шт.	4,78

## Резьбозажимные соединения G 3/4"-15


Используется для подключения присоединительных стальных либо медных присоединительных трубок RAUTITAN 15 x 1,0 к отопительному прибору или к вентилю (в каждом случае – с евроконусом G 3/4"). Материал: никелированная латунь, согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168.

Артикул	Типоразмер	SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
12406011003	G 3/4"- 15	30	0,093	10 шт.	6,77



## Резьбозажимные соединения RAUTITAN flex

Используется для непосредственного подсоединения труб RAUTITAN flex к блоку шаровых кранов REHAU, к распределительному коллектору REHAU либо к запорной арматуре с евроконусом G 3/4". Состоит из упорной втулки, зажимного кольца и накидной гайки. Материал: латунь согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Поверхность: никелированная (только накидная гайка).

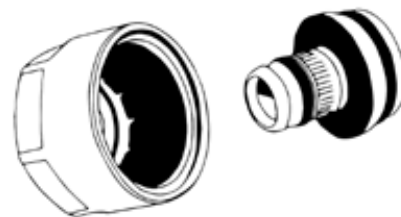


Артикул	Для труб RAUTITAN stabil	SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
<b>12663521003</b>	16 x 2,2	<b>27</b>	0,074	10 шт.	<b>8,94</b>
<b>12663621003</b>	20 x 2,8	<b>30</b>	0,070	10 шт.	<b>9,02</b>

SW = размер гаечного ключа

## Резьбозажимные соединения RAUTITAN stabil

Используется для непосредственного подсоединения труб RAUTITAN stabil к блоку шаровых кранов REHAU, распределительному коллектору REHAU, либо к запорной арматуре с евроконусом G 3/4". Состоит из упорной втулки, зажимного кольца и накидной гайки. Материал: латунь согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Поверхность: никелированная (только накидная гайка). Внимание: присоединение универсальных труб RAUTITAN stabil к радиаторам либо к распределительным коллекторам следует выполнять только с соответствующими резьбозажимными соединениями REHAU

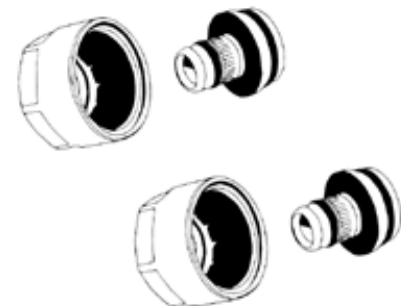

Артикул	Для труб RAUTITAN stabil	SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
<b>12664521003</b>	16,2 x 2,6 x G 3/4"	27	0,134	10 шт.	<b>8,57</b>
<b>12664621003</b>	20 x 2,9 x G 3/4"	30	0,098	10 шт.	<b>8,65</b>


SW = размер гаечного ключа

## Системы обогрева/охлаждения поверхностей

### Трубы

#### Труба RAUTHERM S


Не поставляется. Артикулы: 11365721120, 11365721600, 11361401120, 11361401240, 11361601120, 11361601240.

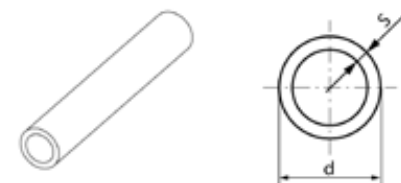

### Фитинги

#### Надвижные гильзы


Для выполнения соединений на подвижных гильзах с трубой RAUTHERM S, соответствует DIN 18380. Можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии. Материал: латунь, оцинкованная в массе. Только для труб RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0; 20 x 2,0; 25 x 2,3 и 32 x 2,9.



Артикул	Типоразмер	Размер, мм h	Вес кг/ шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
<b>12460341001</b>	14	15	0,014	50 шт.	<b>1,58</b>
<b>12502971002</b>	17	20	0,019	50 шт.	<b>1,61</b>
<b>12503071002</b>	20	20	0,020	50 шт.	<b>1,67</b>

#### Муфта соединительная равнопроходная



Только для труб RAUTHERM S: 10,1 x 1,1; 14 x 1,5; 17 x 2,0; 20 x 2,0; 25 x 2,3 и 32 x 2,9. Служит для соединения труб RAUTHERM S. В сочетании с подвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380. Материал: оцинкованная или никелированная латунь. Соединения можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.

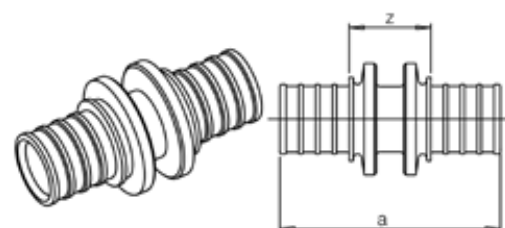

Артикул	Типоразмер	Размеры, мм		Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z			
12460241001	14	37	17	0,028	10 шт.	8,57
12502771002	17	52	22	0,053	10 шт.	8,68
12503171002	20	52	22	0,060	10 шт.	10,31

## Переходники с наружной резьбой

Применяется в системах обогрева поверхностей с трубами RAUTHERM S. Резьба соответствует стандарту VOB DIN 18380, а соединение стандарту DIN 8076 часть 1. Материал: оцинкованная или никелированная латунь.



Артикул	Типоразмер	Размер, мм		SW	Вес кг/шт.	Единица поставки	Цена, евро/шт.
		a	z				
12350801001	14-R1/2	43	33	22	0,070	10 шт.	11,06
12588171002	17-R1/2	50	35	22	0,070	10 шт.	11,14
12685701001	20-R1/2	50	35	22	0,071	10 шт.	12,35
12588271002	20-R 3/4	52	37	27	0,100	10 шт.	12,35

## Резьбозажимное соединение

Соединение для труб RAUTHERM S14 x 1,5; 17 x 2,0 или 20 x 2,0.

В комплекте с упорной втулкой, обжимным кольцом и накидной гайкой.



Артикул	Для RAUTHERM S (PE-Xa) - трубы, мм	Вес кг/ шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	Цена* евро/ шт.
12460441001	14	0,048	100 шт.	10 шт.	8,75
12506071002	17	0,065	100 шт.	10 шт.	8,75
12506171002	20	0,070	100 шт.	10 шт.	8,75