



СЕРВОПРИВОД CSR5




Применение

Сервопривод COSMO CSR5 используется для моторизации трехходовых клапанов COSMO DN 25 и DN 32. Этот сервопривод может управляться любым контроллером / регулятором с 3-х клеммным выходом.

Эксплуатация

Сервопривод COSMO CSR5 просто крепится к смесителю благодаря запатентованной технологии быстрой фиксации «клик». Благодаря компактной конструкции и малым габаритам сервопривод CSR5 идеально подходит к вырезам в теплоизоляции всех насосных групп COSMO 2.0. Угол поворота (диапазон настройки) ограничен концевыми выключателями до 90°. Достижение концевого выключателя приводит к отключению привода, затем привод обесточивается. Сервопривод можно переключить в ручной режим повернув переключатель режимов работы с помощью шлицевой отвертки. Редуктор отключается, а привод можно установить произвольно вручную, повернув ручку. Под ручкой привода имеется сине-красная цветовая шкала, указывающая положение привода. При поставке ручка привода расположена в левом концевом положении.

Схема электрического подключения к 3-х клеммному контроллеру

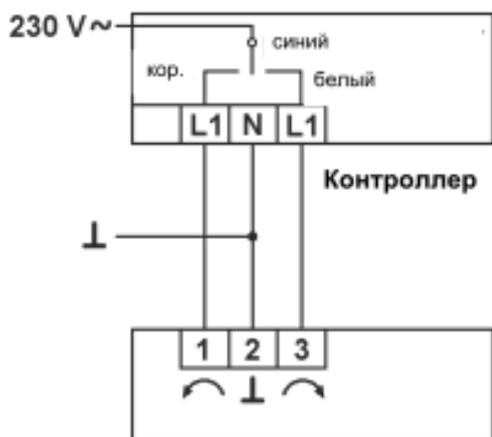

Информация по технике безопасности

Оборудование должно быть подключено к источнику электропитания таким образом, чтобы он соответствовал требованиям законодательства, применяемым в месте использования.

Технические данные сервопривода COSMO CSR5

Источник питания	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Данные для подбора кабеля	2,5 ВА
Класс защиты	II (без заземления)
Соединение	кабель 1,5 м, 3 х 0,75 мм ²
Угол поворота	электрически ограничен 90°
Ручное управление	механическое разъединение
Индикатор положения	реверсивная шкала
Температура окружающей среды	0...+50 °С
Обслуживание	не требуется
Вес	400 г

