



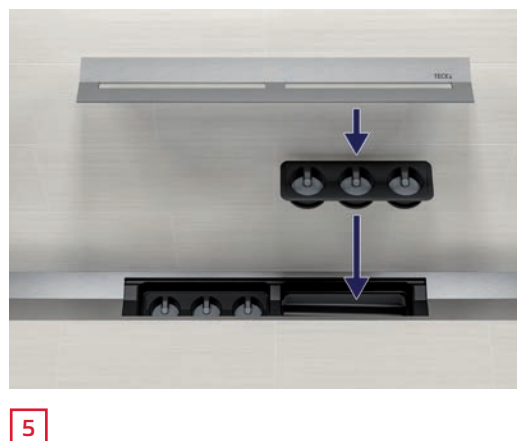

Россия

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

## АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10/2023

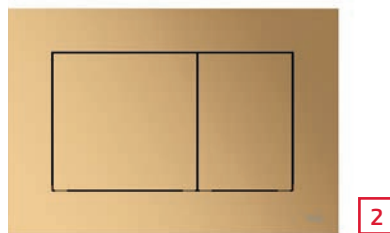

- 1 **TECEsolid** панель смыва, сатин, никелированный
- 2 **TECEnow** панель смыва, пластик, бронза металлик
- 3 **TECEloop** панель смыва, пластик, латунь металлик
- 4 **TECEdrainprofile** теперь 1600 мм в черном цвете
- 5 **TECEdrainprofile** механический затвор: блокирует запахи и паразитов

	Страница
Унитаз TECE Basic	4
Панели смыва для унитазов	
TECESolid	5
TECEloop	6
TECEnow	7
TECEdrainprofile	
Душевой профиль	8
Готовые комплекты	9
Аксессуары	11
TECEdrainline – готовые комплекты	12
TECEprofil – Инструмент	13
TECEfloor – Коллекторные шкафы	14
TECEspring– Монтажные элементы	14

# Унитаз TECE Basic



Безободковый подвесной унитаз TECE Basic в комплекте с сиденьем soft-close и крышкой

Особенности унитаза:

- Безободковый подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 515 мм
- Сиденье и крышка из дюропласта, с микролифтом


Размеры (ш x в x г): 360 x 515 x 400 мм.

арт.		К1	€/шт.
9700018	NEW	1 шт.	179,00

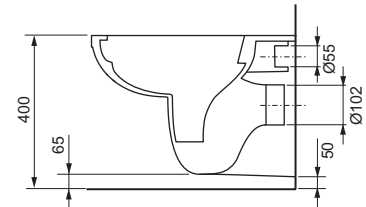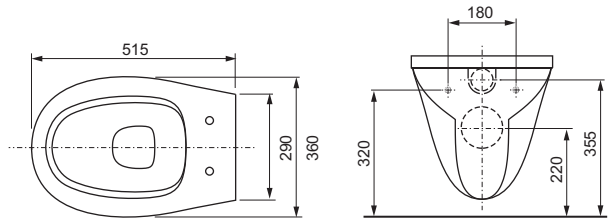

**Стальная панель смыва унитаза TECESolid с текстурированной поверхностью для системы двойного смыва NEW**

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 6 мм.

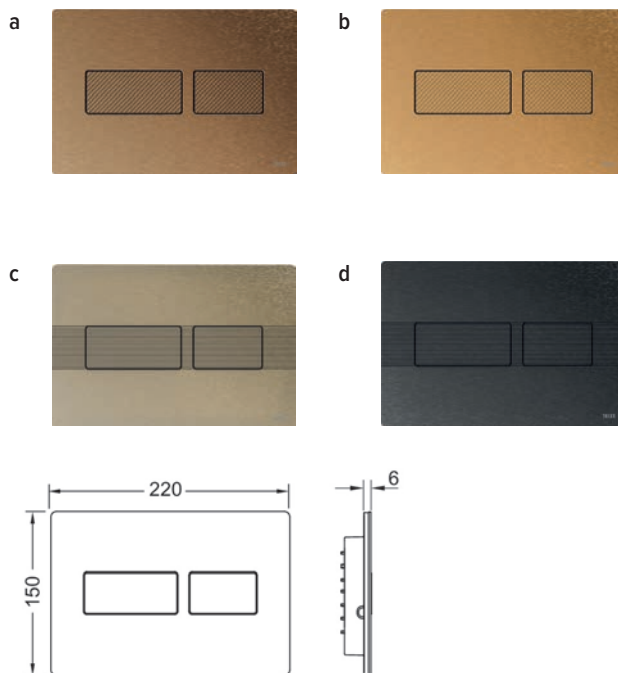


Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
<b>a</b> Бронза с текстурой ромбы	--	9240435	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>330,00</b>
<b>b</b> Латунь с текстурой ромбы	--	9240436	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>330,00</b>
<b>c</b> Никель с текстурой линии	--	9240437	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>330,00</b>
<b>d</b> Графит с текстурой линии	--	9240438	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>330,00</b>

# TECEloop - Панели смыва для унитазов

## Пластиковая панель смыва унитаза TECEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Очень плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, толкателями и крепежными элементами. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм.

**Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит (приобретается дополнительно)!**

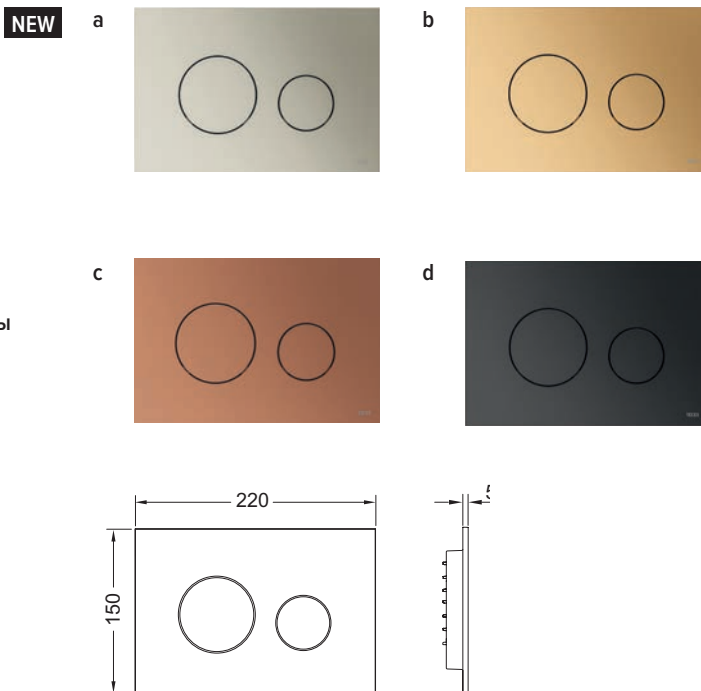


Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
<b>a</b> Никель металл	--	9240935	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
<b>b</b> Латунь металл	--	9240936	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
<b>c</b> Красная бронза металл	--	9240937	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
<b>d</b> Графит металл	--	9240938	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>

## Панель смыва унитаза TECEnow для системы двойного смыва **NEW**

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TECE. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм.

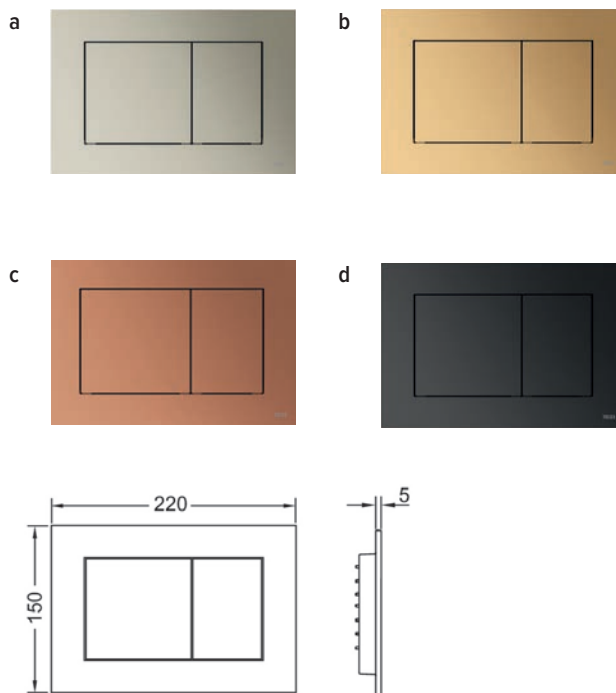

Цвет	Выставочные образцы	арт.	NEW	К 1	К 2	€/шт.
a Никель металллик	--	9240418	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
b Латунь металллик	--	9240419	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
c Красная бронза металллик	--	9240422	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>
d Графит металллик	--	9240423	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>125,00</b>


# TECEdrainprofile – Душевые профили

## Профиль для душа TECEdrainprofile с черным PVD покрытием

Душевой профиль для дренажа душа, устанавливается на плиточный клей над бетонной стяжкой и изоляцией.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, имеет уклон внутрь. Это улучшает слив воды и делает самоочистку более эффективной
- Душевой профиль можно обрезать до  $\geq 500$  мм
- Крышка с функцией нажатия для снятия руками, прочность соответствует классу К3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Душевой профиль и крышка из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с цветным покрытием из PVD (хлорированный поливинилхлорид)
- Соединительный элемент для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Зажимные элементы для простоты установки и надежного сцепления с плиточным клеем
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

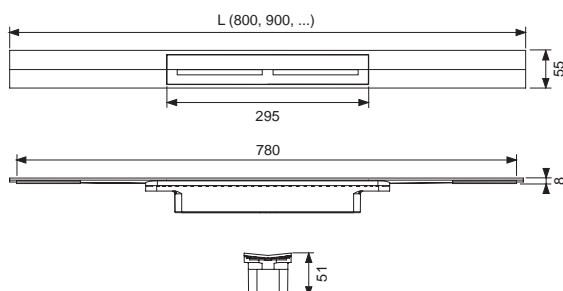

## Дополнительно приобретаетя:

- Сифон TECEdrainprofile
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670821	1 шт.	<b>832,00</b>
900 мм	55 мм	сатин	670921	1 шт.	<b>862,00</b>
1000 мм	55 мм	сатин	671021	1 шт.	<b>891,00</b>
1200 мм	55 мм	сатин	671221	1 шт.	<b>988,00</b>
1600 мм	55 мм	сатин	671621	<b>NEW</b> 1 шт.	<b>1.107,00</b>



## Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile с черным PVD покрытием

NEW

Комплект поставки:

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета
- Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

### Особенности душевого профиля:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, имеет уклон внутрь. Это улучшает слив воды и делает самоочистку более эффективной
- Душевой профиль можно обрезать до  $\geq 500$  мм
- Крышка с функцией нажатия для снятия руками, прочность соответствует классу K3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Душевой профиль и крышка из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с цветным покрытием из PVD (хлорированный поливинилхлорид)
- Соединительный элемент для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Производительность  $\geq 0,48/\geq 0,56$  л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем
- TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

### Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)



Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
1000 мм	55 мм	сатин	641025	NEW	1 шт. 1.268,00

# TECEdrainprofile – Комплекты душевые профили

## Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин

NEW

Комплект поставки:

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин
- Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

### Особенности душевого профиля:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, имеет уклон внутрь. Это улучшает слив воды и делает самоочистку более эффективной
- Душевой профиль можно обрезать до  $\geq 500$  мм
- Крышка с функцией нажатия для снятия руками, прочность соответствует классу К3 — максимальная испытанная нагрузка составляет 300 кг
- Душевой профиль и крышка из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с цветным покрытием из PVD (хлорированный поливинилхлорид)
- Соединительный элемент для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Производительность  $\geq 0,48/\geq 0,56$  л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем
- TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков
- Для напольных покрытий от 8 до 25 мм (включая слой клея)
- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены



### Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
1000 мм	55 мм	сатин	641024	NEW	1 шт. 648,00

**Механический затвор TECEdrainprofile**

Механическая защита от запаха для душевых профилей TECEdrainprofile в качестве защиты от запаха и паразитов. Подходит для всех сифонов TECEdrainprofile. Устанавливается вместо штатных стаканов гидрозатвора. В комплекте поставки два механических затвора.

**NEW**

Производительность слива в соответствии с EN 1253 при уровне воды 10/20 мм над профилем:

- Сифон "заниженный" DN 40:  $\geq 0,45 / \geq 0,57$  л/с
- Сифон "стандартный" DN 50:  $\geq 0,7 / \geq 0,8$  л/с
- Сифон "вертикальный" DN 50:  $\geq 0,7 / \geq 1,3$  л/с

арт.		К 1	€/компл.
674006	<b>NEW</b>	1 компл.	<b>18,90</b>

## TECEdrainline – Комплекты душевые профили

TECEdrainline. Комплект для монтажа дренажного канала, панель "steel II", сатин, с мембраной

**NEW**

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив. Установочная высота 95 мм.
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор



Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания канала (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.		К 1	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	640726	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>860,00</b>
800 мм	811 мм	751 мм	640826	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>880,00</b>
900 мм	911 мм	851 мм	640926	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>911,00</b>

**Ключ для угловых соединений TECEprofil**

Для угловых соединений TECEprofil, размер Torx 25.


арт.	К 1	€/шт.
9880080	1 шт.	6,19



# TECEfloor – Коллекторные шкафы

## Шкаф коллекторный TECEfloor Comfort UP 110 — встраиваемый

Коллекторный шкаф скрытого монтажа из оцинкованной стали толщиной 1 мм. С увеличенной высотой для выполнения электроподключений в верхней части с DIN-рейкой для монтажа распределительных коробок TECEfloor. Две съемные рейки на задней стенке с нескользкими винтами для установки коллектора. Боковые и верхняя стенка имеют перфорации для прокладки труб. Съемная перегородка для бетонной стяжки. Порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016). Регулировка по глубине 110–150 мм, монтажная высота 780–900 мм.

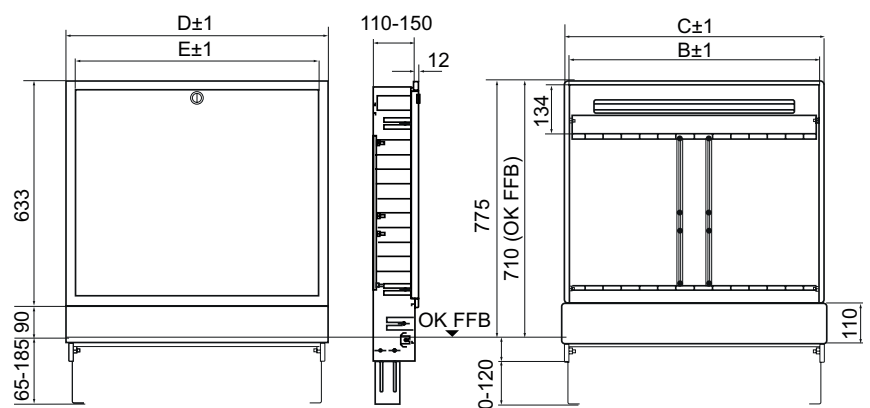


Ширина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
400 мм	77351501	1 шт.	26 шт.	<b>173,00</b>
540 мм	77351502	1 шт.	22 шт.	<b>195,00</b>
690 мм	77351503	1 шт.	15 шт.	<b>221,00</b>
840 мм	77351504	1 шт.	13 шт.	<b>246,00</b>
990 мм	77351505	1 шт.	12 шт.	<b>278,00</b>
1140 мм	77351506	1 шт.	11 шт.	<b>302,00</b>

Параметры	UP 110-1 арт. 7351501	UP 110-2 арт. 7351502	UP 110-3 арт. 77351503	UP 110-4 арт. 77351504	UP 110-5 арт. 77351505	UP 110-6 арт. 77351506
Размер В, мм	400	540	690	840	990	1140
Размер С, мм	420	560	710	860	1010	1160
Размер D, мм	440	580	730	880	1030	1180
Размер E, мм	385	525	675	825	975	1125
Отопительные контуры вкл. шаровые краны	2	3-5	6-8	9-11	12	12+3
Отопительные контуры вкл. угловые шаровые краны	-	2-4	5-7	8-10	11-12	12+3
Отопительные контуры вкл. набор углового калориметра	-	2-3	4-6	7-9	10-12	12+3
Отопительные контуры вкл. смесительный узел	-	2	3-5	6-8	9-11	12

## Коллекторный шкаф TECEfloor comfort AP 140 — наружный

Наружный коллекторный шкаф из оцинкованной листовой стали толщиной 1 мм с порошковым покрытием белого цвета (RAL 9003). С увеличенной высотой для выполнения электроподключений в верхней части с DIN-рейкой для монтажа распределительных коробок TECEfloor. Две рейки на задней стенке с нескользкими винтами для установки коллектора. Задняя панель съемная для обеспечения монтажа передней части после выполнения отделки. Глубина: 140 мм. Высота: 710 мм.

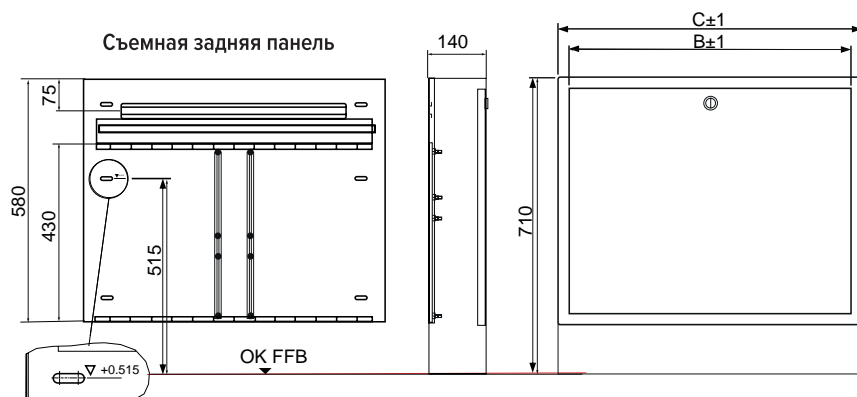


Ширина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
500 мм	77351802	1 шт.	27 шт.	<b>177,00</b>
730 мм	77351803	1 шт.	18 шт.	<b>209,00</b>
880 мм	77351804	1 шт.	16 шт.	<b>235,00</b>
1030 мм	77351805	1 шт.	13 шт.	<b>263,00</b>

Параметры	AP 140-2 арт. 77351802	AP 140-3 арт. 77351803	AP 140-4 арт. 77351804	AP 140-5 арт. 77351805
Размер В, мм	500	730	880	1030
Размер С, мм	455	685	835	985
Отопительные контуры вкл. шаровые краны	2-4	5-9	10-11	12
Отопительные контуры вкл. угловые шаровые краны	2-3	4-8	9-11	12
Отопительные контуры вкл. набор углового калориметра	2	3-7	8-10	11-12
Отопительные контуры вкл. смесительный узел	--	2-6	7-9	10-12

## Монтажный комплект TECEspring для профиля TECE

арт.	К 1	К 2	€/компл.
9018999R	1 компл.	--	19,00





Больше информации:

[www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE RUSSIA**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE CLUB**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tececlub.ru](mailto:info@tececlub.ru)  
[www.tececlub.ru](http://www.tececlub.ru)



**TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tececatalog.ru](http://www.tececatalog.ru)



**TECE SHOWROOM**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.showroomtece.ru](http://www.showroomtece.ru)



**TECE RUSSIA**  
Официальный  
Telegram-канал