# Гребёнки для водоснабжения

## С запорно-регулирующими вентилями

Multidis R 2026 · арт. 42005005x · 2, 3 и 4 отвода







Запорно-регулирующие гребёнки на 2, 3 и 4 отвода

### Описание

Распределительная гребёнка Oventrop Multidis R для систем водоснабжения - цельнолитое, полностью смонтированное и проверенное на герметичность устройство, позволяющее оптимально выполнить монтаж системы водоснабжения.

Балка гребёнки изготовлена из бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и DIN 50930-6. Исполнения на 2, 3 и 4 отвода оснащены запорно-регулирующими вентилями без мёртвых зон в корпусе.

На входе слева предусмотрена внутренняя резьба ¾ по EN 10226, на выходе справа - наружная резьба G ¾.

Шильдики для маркировки отводов с надписями «красный»/«синий» на выбор.

### Присоединения

Коническая уплотнительная поверхность. Гребёнки применяются с присоединительными наборами со стяжным кольцом «Cofit S» и «Ofix», а также с прессовыми соединениями «Cofit P» с накидной гайкой и сферической уплотнительной поверхностью.


### Технические данные

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Системы водоснабжения |
| **Рабочая температура** | Макс. 90 °C |
| **Проверочное давление** | 16 бар |
| **Рабочее давление** | 10 бар |
| **Материалы** | Бронза, латунь, EPDM, нержавеющая сталь |
| **Вход (слева)** | Внутренняя резьба ¾ по EN 10226 |
| **Выход (справа)** | Наружная резьба G ¾ |
| **Все отводы** | G ¾ |
| **Положение при монтаже** | Любое, с удобным доступом |

Изменения возможны • Все права защищены

# Размеры и характеристики

## Размеры и артикулы

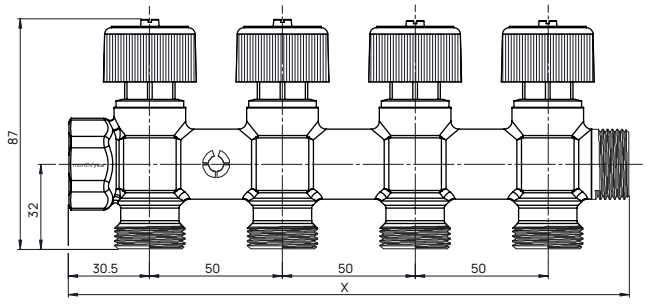


Размеры гребёнки, мм

| Артикул | Отводы | X, мм |
|---|---|---|
| 420050052 | 2 | 111 |
| 420050053 | 3 | 161 |
| 420050054 | 4 | 211 |

## Регулирование расхода

Значение Kv в зависимости от количества оборотов вентиля


| Обороты вентиля | Kv, м³/ч |
|---|---|
| 0,5 | 1,20 |
| 1,0 | 1,80 |
| 1,5 | 2,00 |
| 2,0 | 2,30 |
| 2,5 | 2,90 |
| 3,0 | 3,40 |
| 3,5 | 3,90 |

## Аксессуары


| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Крепёж для гребёнки Оцинкованная сталь | 420050071 |
| Вентильная вставка для замены | 420050090 |

| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Заглушка ВР ¾, бронза | 140060092 |
| Обратный клапан G ¾ НР x G ¾ НГ, бронза | 420050004 |

Вид сбоку

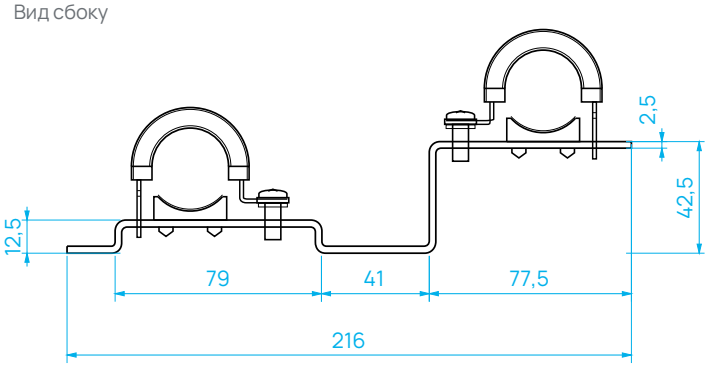


Вид сверху

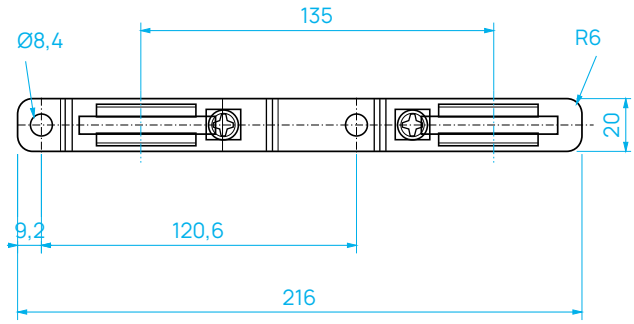


Размеры крепежа 420050071, мм

Изменения возможны • Все права защищены • © 2026 ООО «Овентроп РУС»
RUS-08102-42005-DB-V0001 – Октябрь 2026

ООО «Овентроп РУС» • Мамоновский переулок, 6 • 123001 Москва • Россия
T 8 800 250 25 98 • info@oventrop.ru • www.oventrop.ru